



06 GS - TR 200

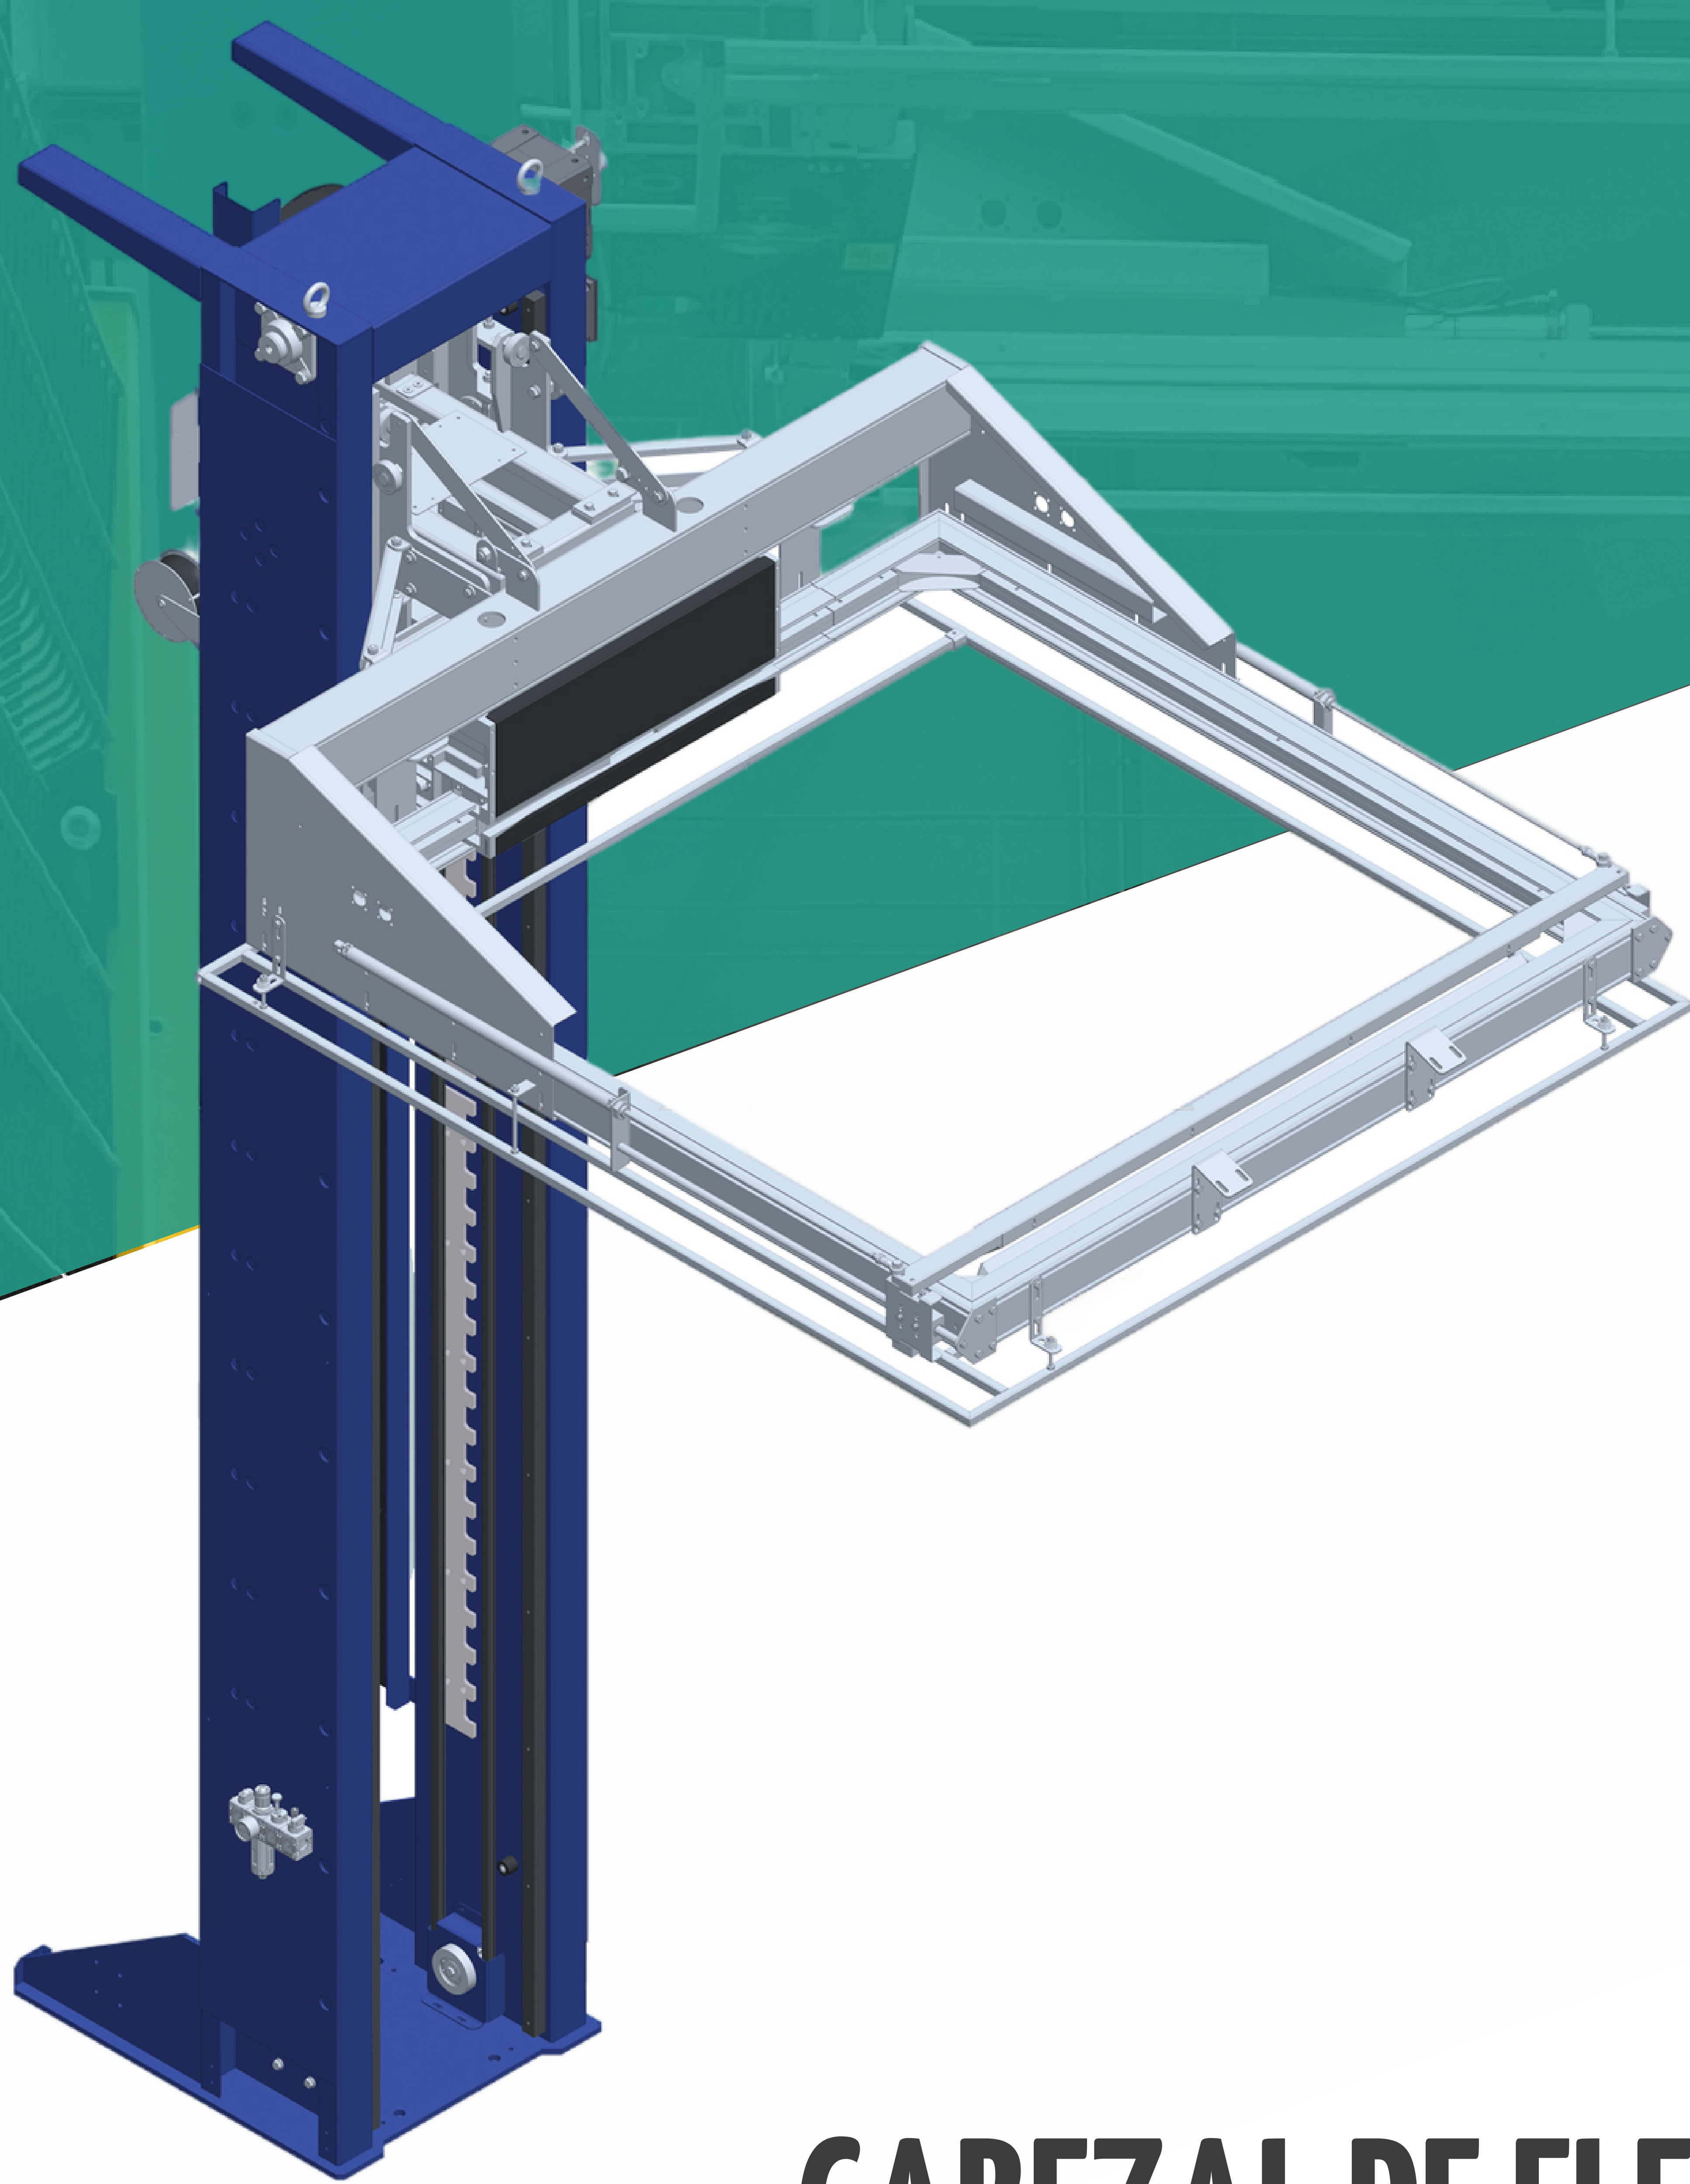

CABEZAL DE FLEJADO TR 200

DATOS TECNICOS

Velocidad de lanzamiento	Recuperación de 8m/s
Tensión	Precisa mediante célula hasta 1500N
Soldadura	Controlada mediante termo-regulador
Producción	Hasta 60 pallets/hora
Consumible	PP/PET 9-16mm
Giro de motor	Unidireccional

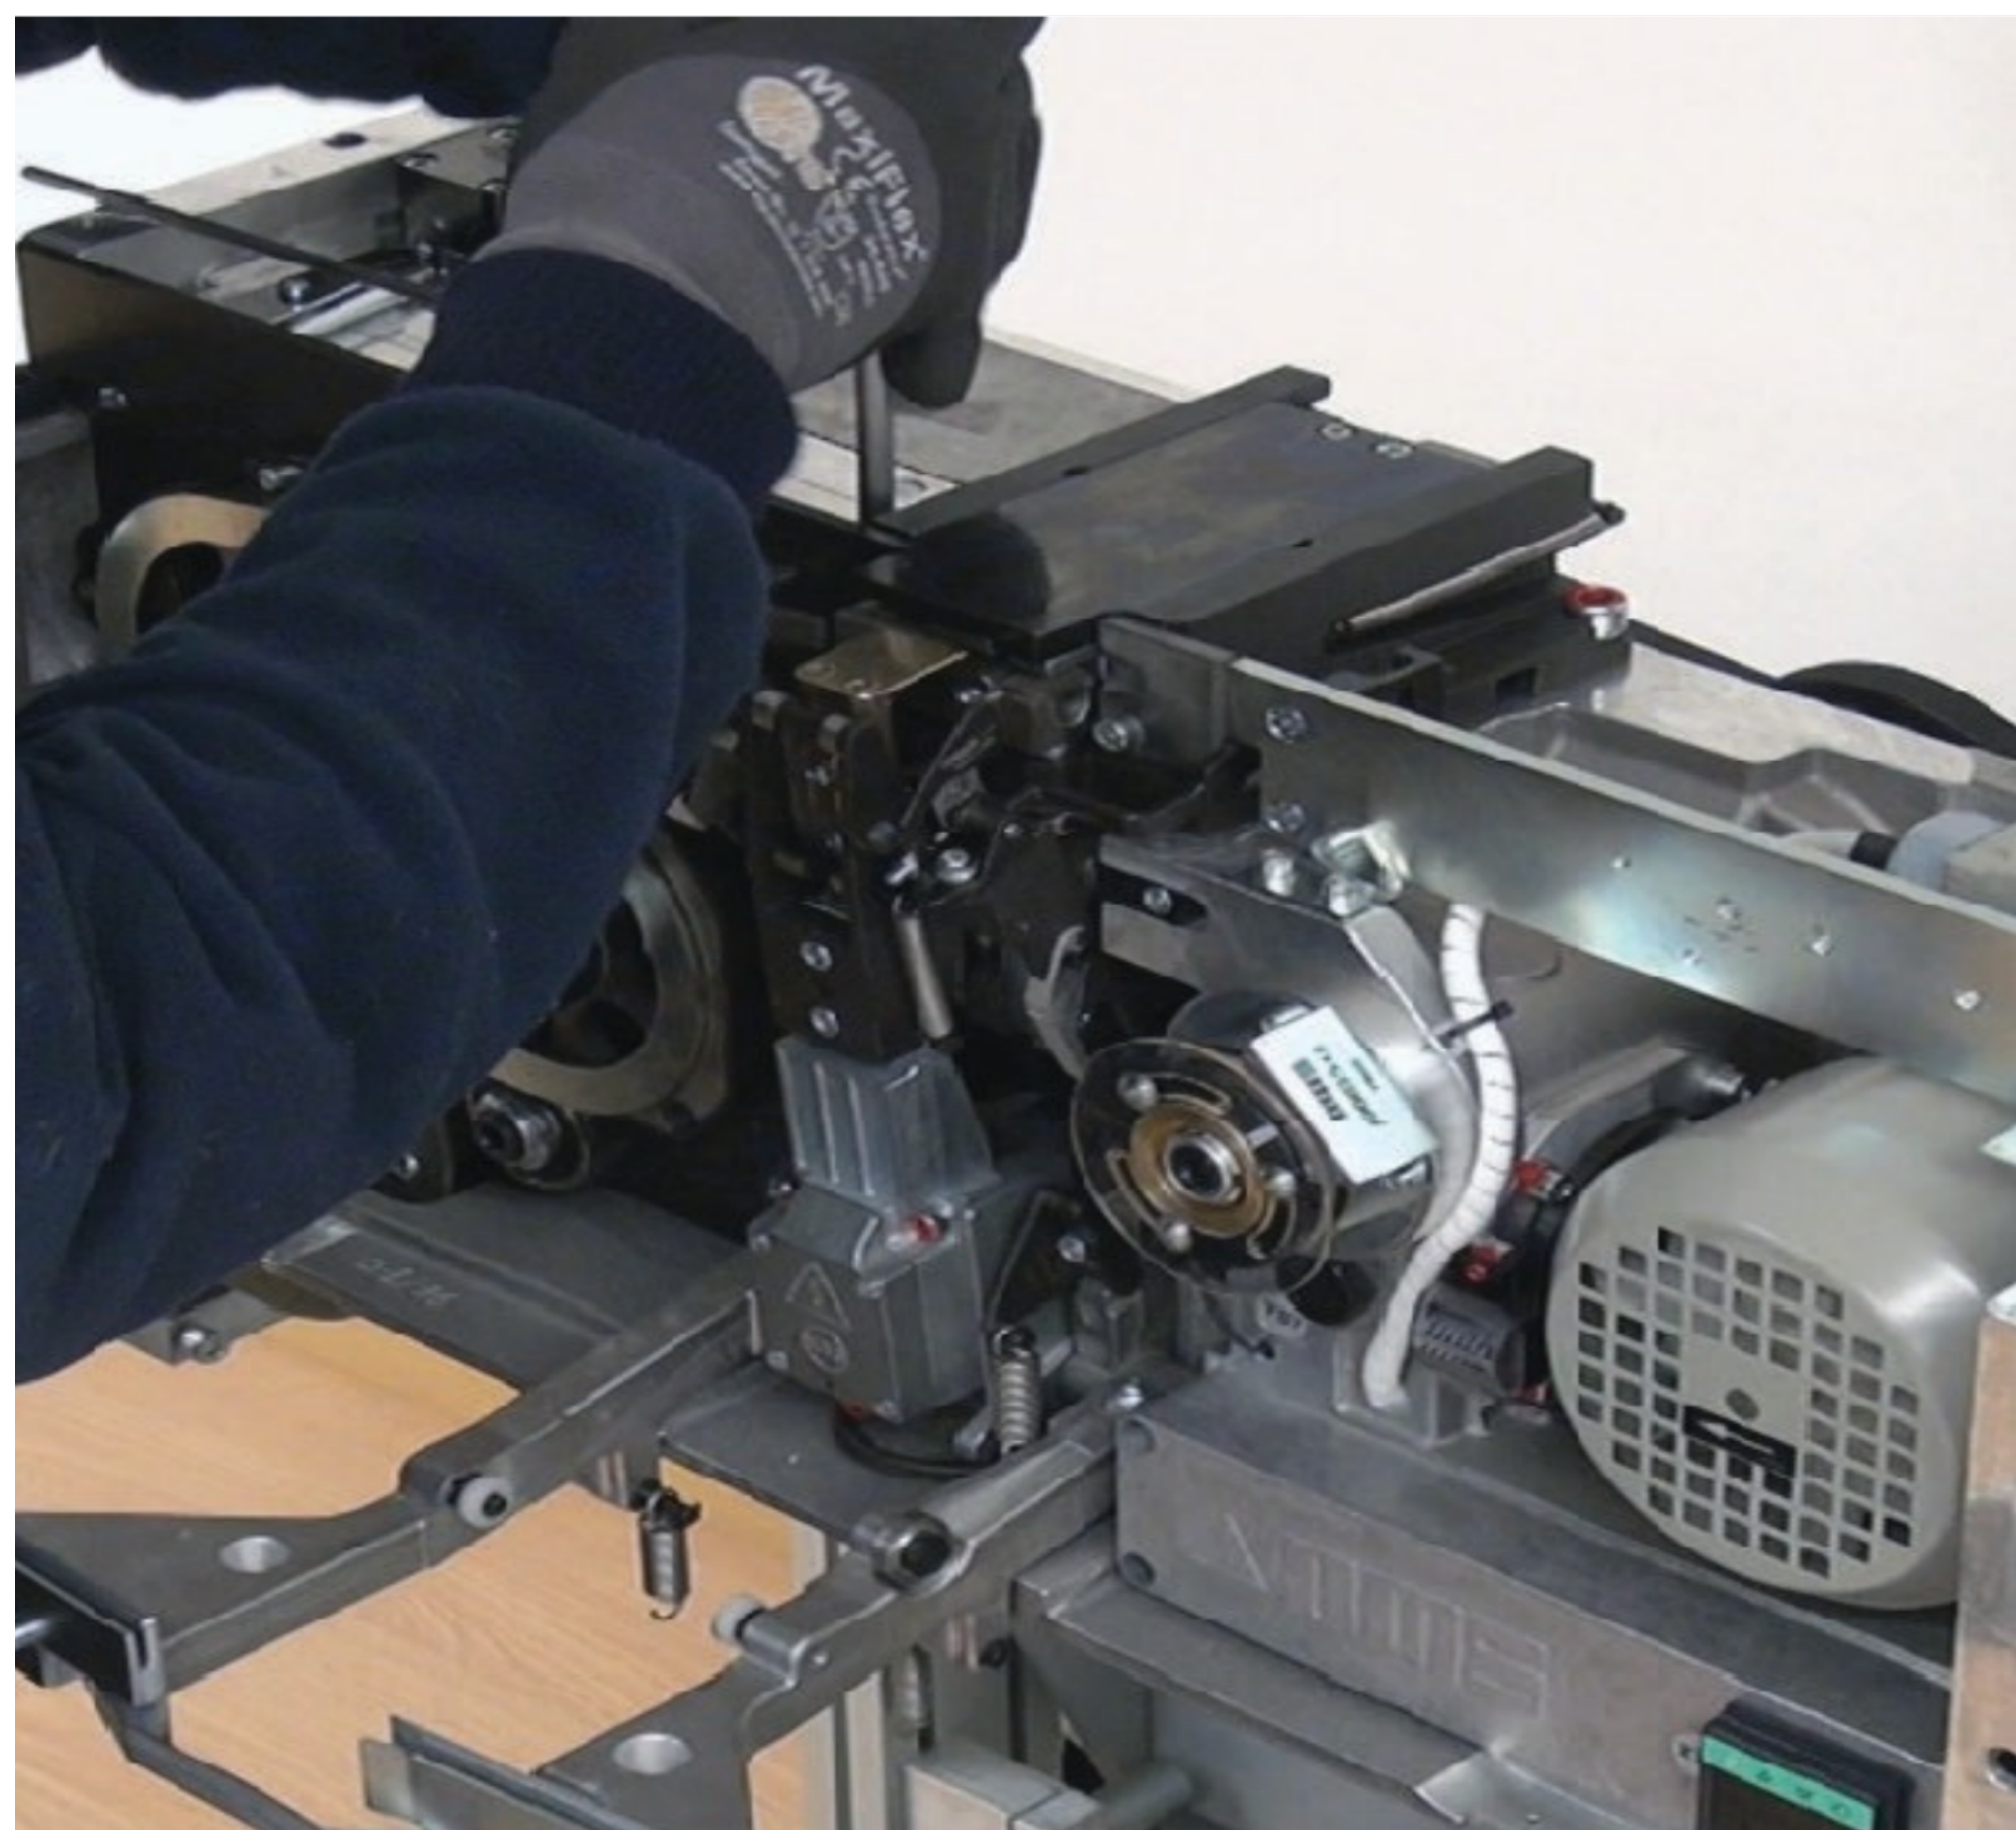

VELOZ E INSONORO

