



CATÁLOGO MAQUINARIA



2026

OMS ESPAÑA es la filial de **OMS SpA.**, que fabrica una gama completa de máquinas e instalaciones de embalaje para el final de línea.


Total fiabilidad de las máquinas avalada por los años de experiencia de una compañía fundada en 1949.

OMS SpA con más de 65 años de experiencia, está posicionada en el ránking de las **primeras empresas de Europa en el sector del embalaje de mercancías paletizadas.**

Nuestro objetivo es satisfacer todas las demandas del mercado desde la máquina de flejado simple hasta el **sistema de embalaje más técnico y exigente.**

En OMS ESPAÑA adaptamos una propuesta personalizada a su instalación de embalaje en el final de línea.

Son muchos los campos de aplicación de las soluciones en maquinaria OMS, destacamos los más relevantes: **ALIMENTACIÓN, CARTÓN, CERÁMICA, ELECTRODOMÉSTICOS, LADRILLOS, MADERA, PAPEL, PLÁSTICO, SACOS, VIDRIO,...**

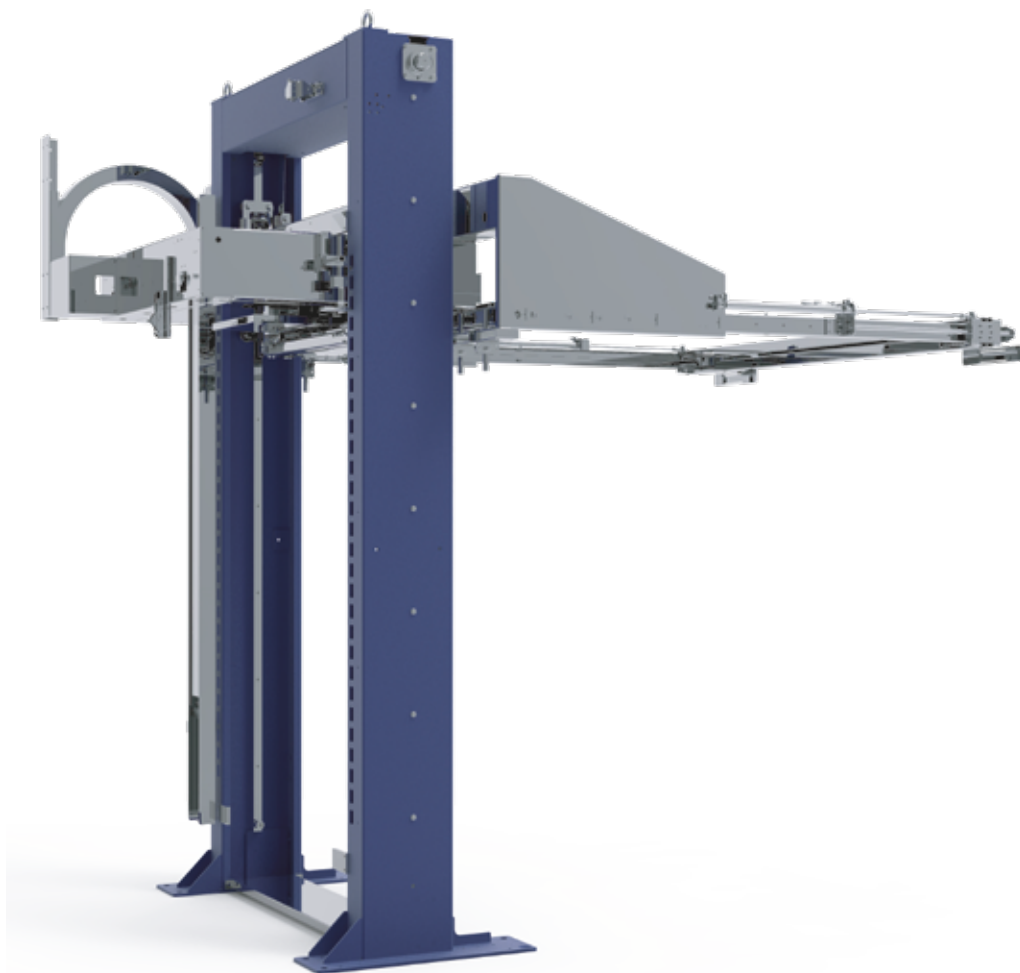


		PÁG.
01	CABEZALES DE FLEJADO	TR200 · TR1400/1400HD 05
		TR1800 · TR2000 · SONIC 07
		VYBRO · HS1300 08
02	MAQUINAS DE FLEJADO	06 ACTIVE · 06 CHC 09
		06 RP · 06 GS · 06 CL 10
		08 ACTIVE · 08 CH · 08 TP 11
		08 L · 08 RP · 08 COMBO 12
		PRESSMASTER · PRESSMASTER PLUS 16
		875 · 875 AB · 875 GF 17
03	SOPORTES DE BOBINA	PB11-NM · PB11-NC 18
		PBTT · PBMS · PBJS 19
		PBTR · PBTJ · PBTJ-A 20
04	STRETCH HOOD	IS43 · IS46 21
		IS44 · IS44XXL 22
05	MAQUINAS TERMORRETRACCIÓN	AT53 · AT53 GLS 24
		AT55 GLS · FT55 25
		FT55e · FT22 · FT22e 26
06	ENVOLVEDORAS ENFARDADORAS	AV300 · AV1800 27
		AT01 · AT01S 28
		AVR1000 · AT04 29
		AV502 · AV3000 30
		AV100 · AV100 WRAPAL · AV100 W 31
		AV100 PLANA · AV100 FLAT · AV100 SUPEPLUS 32
		AV502 MOTUS · AV502 EVOLVO SP · EVOLVO P18 33
		AV502 EVOLVO · VERTEX P18 · EXTREMA PLUS 35
		ROBOT CINGO · ROBOT VENOR · ROBOT VIVERRA 37
		ROBOT WM 600 · ROBOT WM 601 38
07	DISPENSADOR HOJAS SUPERIOR	AT05 · AT05 XL/3 39
		MTF10 40

OMS

ESPAÑA

CABEZALES DE FLEJADO

Diseñados para sustituir rápidamente los grupos principales sin tener que detener la línea durante largos periodos. El objetivo es minimizar al máximo las paradas de producción.

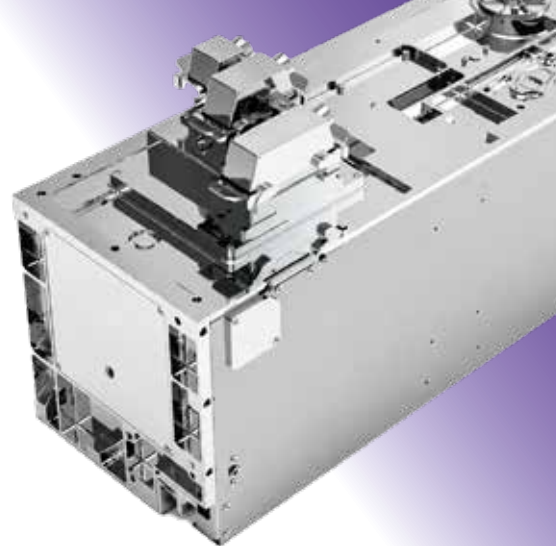

TR200

CABEZAL DE FLEJADO POR SELLADO TÉRMICO

El cabezal de flejado TR200 es un modelo rápido, silencioso y fácil de usar, diseñado para un funcionamiento ininterrumpido en líneas automáticas. El cabezal TR200 ofrece una **soldadura de alta calidad** y garantiza una unión fiable con flejes de PET o PP con **tensiones de hasta 1500 N**. También está disponible en una versión PS y PSS de "placa estrecha" para productos pequeños y rígidos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Tipo de fleje	PET / PP
Anchura	8 - 12 mm
Espesor	0,5 - 0,8 mm
Tensión del fleje	Hasta 1500 N
Velocidad de ajuste	4,4 o 8,8 m/s
Temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C
Nivel sonoro	< 70 dB




TR1400/1400HD


CABEZAL DE FLEJADO POR TERMOSOLDADURA

El cabezal de flejado TR1400 es un modelo de la serie modular. Con cambio rápido de las unidades modulares, lo que permite continuar con la producción y minimiza los tiempos de inactividad. Ofrece una soldadura de alta calidad y garantiza una **unión fiable con flejes de PP o PET** a tensiones de hasta 2300 N. **Disponible la versión TR1400HD**, que incluye un sistema de limpieza de la cuchilla de sellado y abrazaderas estriadas diseñadas para flejes de PET.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Tipo de fleje	PET / PP
Anchura	9 - 16 mm
Espesor	0,6 - 1,0 mm
Tensión del fleje	Hasta 2300 N
Velocidad de ajuste	5,5 m/s
Temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C
Nivel sonoro	< 70 dB

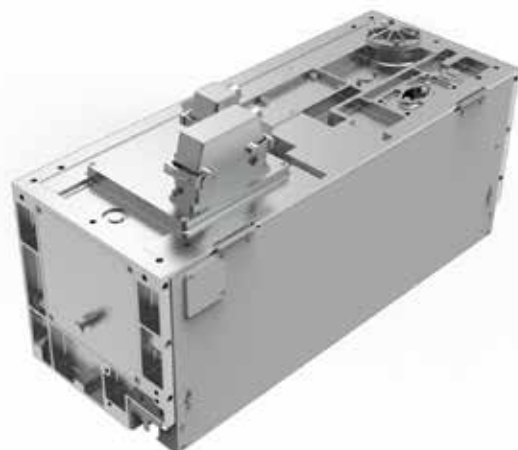

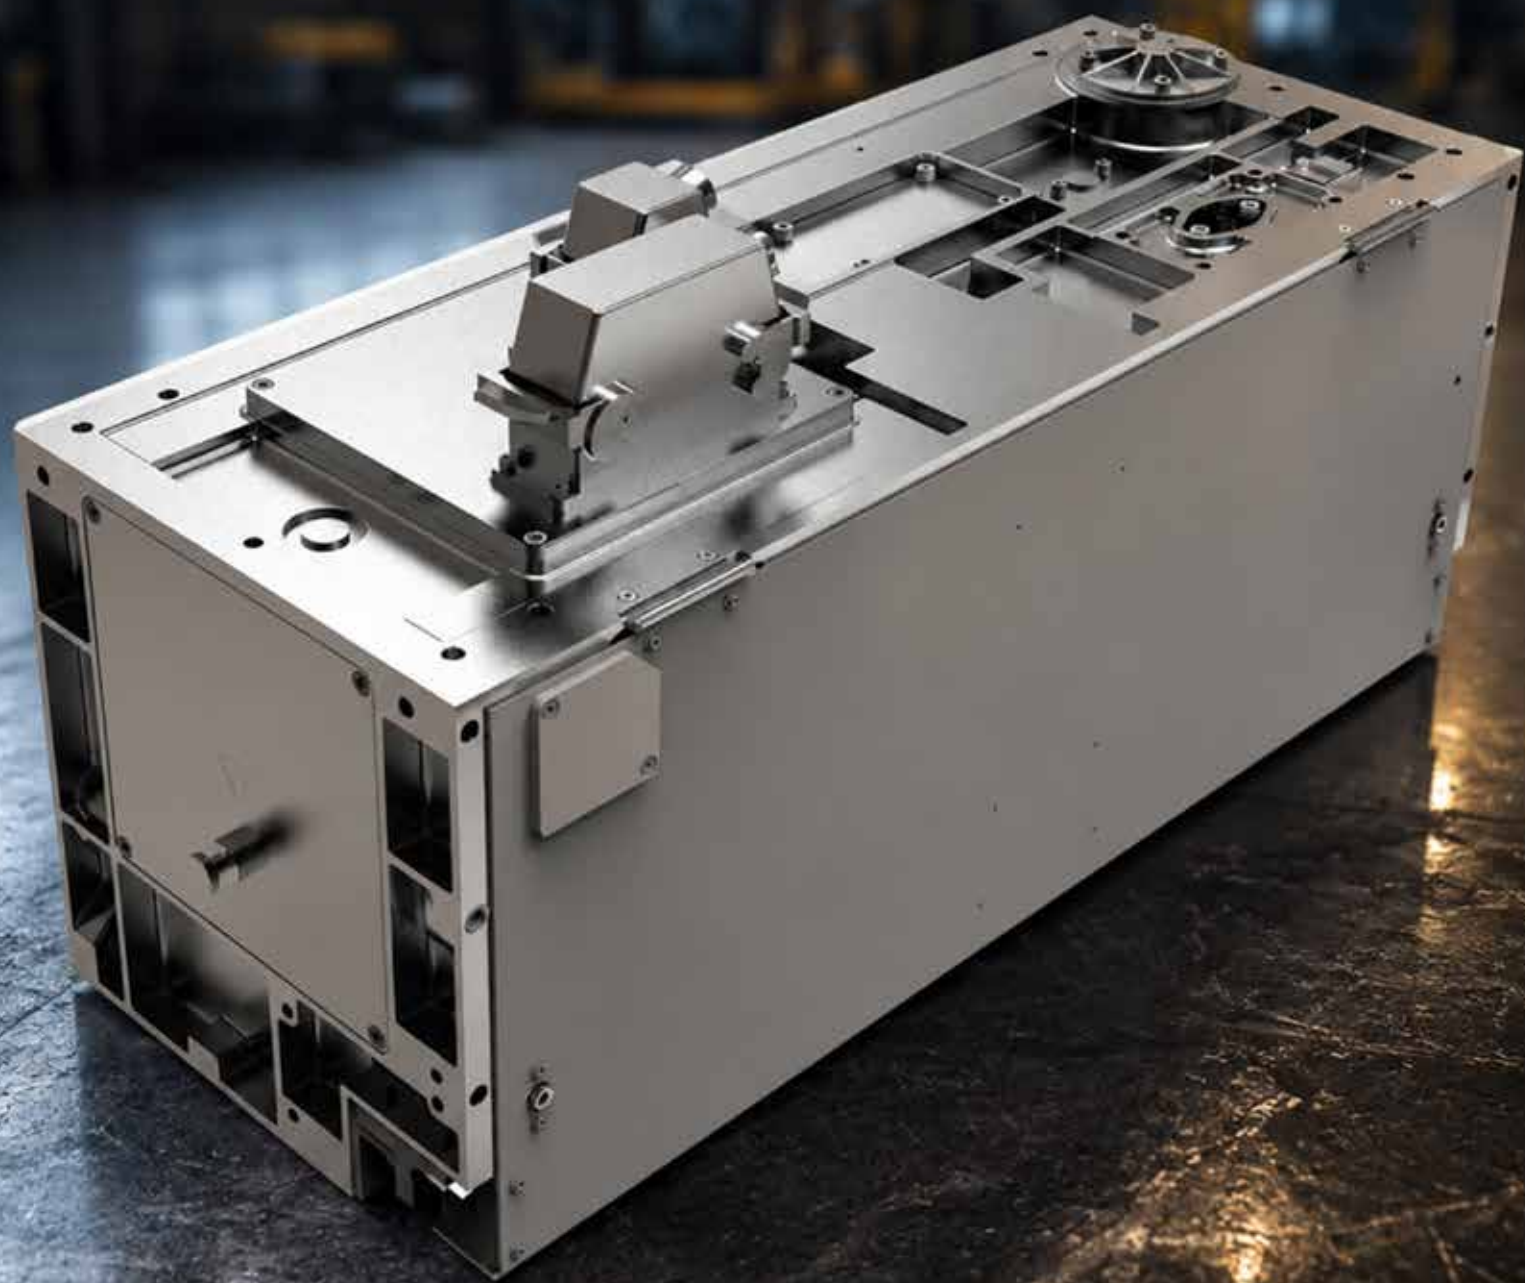


TR1800

CABEZAL DE FLEJADO POR TERMOSOLDADURA

El cabezal de flejado TR1800 forma parte de la serie modular desarrollada por OMS Group. Una de sus principales características es el **cambio rápido de unidades modulares**, lo que permite una **producción continua** y **minimiza el tiempo de inactividad**. El cabezal TR1800 ofrece una **soldadura de alta calidad** y garantiza una **unión fiable** con flejes de PET a tensiones de hasta 4000 N.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Tipo de fleje	PET / PP
Anchura	12 - 19 mm
Espesor	0,6 - 1,0 mm
Tensión del fleje	Hasta 4000 N
Velocidad de ajuste	2,7 m/s
Temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C
Nivel sonoro	< 70 dB

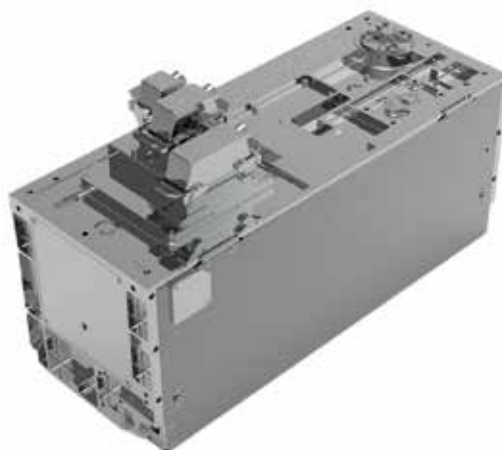


TR2000

CABEZAL DE FLEJADO POR TERMOSOLDADURA

El cabezal de flejado TR2000 forma parte de la serie modular desarrollada por OMS Group. Una de sus principales características es el **rápido intercambio de unidades modulares**, lo que permite una **producción continua** y **minimiza el tiempo de inactividad**. El cabezal TR2000 ofrece una **soldadura de alta calidad** y garantiza una **unión fiable** con flejes de PET a tensiones de hasta 7000 N.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Tipo de fleje	PET
Anchura	16 - 19 mm
Espesor	0,8 - 1,3 mm
Tensión del fleje	Hasta 7000 N
Velocidad de ajuste	2,7 m/s
Temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C
Nivel sonoro	< 70 dB

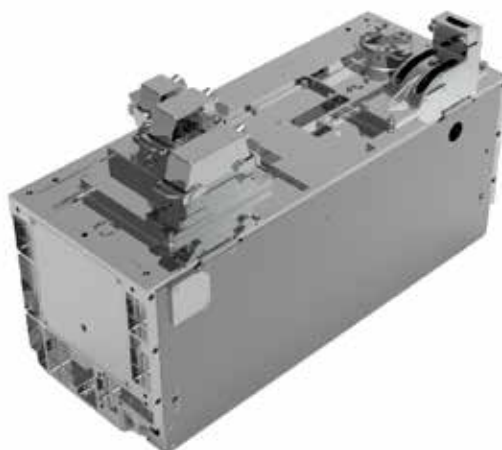

SONIC PLUS

CABEZAL DE FLEJADO POR ULTRASONIDOS

El cabezal de flejado SONIC PLUS es un modelo con tecnología de **soldadura por ultrasonidos** desarrollado por OMS Group. Gracias a su tamaño compacto y su reducido peso (25 kg), **es fácil de manejar para el mantenimiento y la sustitución, sin perder tiempo durante estas operaciones**. El SONIC PLUS ofrece una **soldadura de alta calidad** y garantiza una **unión fiable** con flejes de PP o PET a **tensiones de hasta 1500 N**.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Tipo de fleje	PET / PP
Anchura	9 - 12 mm
Espesor	0,4 - 0,6 mm
Tensión del fleje	Hasta 1500 N
Velocidad de ajuste	5,5 m/s
Temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C
Nivel sonoro	< 70 dB



VYBRO

CABEZAL DE FLEJADO POR SOLDADURA POR FRICCIÓN

El cabezal de flejado VYBRO PLUS es un modelo basado en la tecnología de soldadura por fricción desarrollado por OMS Group. Gracias a su tamaño compacto y su reducido peso (25 kg), es fácil de manejar para el mantenimiento y la sustitución, sin perder tiempo durante estas operaciones. El VYBRO PLUS ofrece una soldadura de alta calidad y garantiza una unión fiable con flejes de PP o PET a tensiones de hasta 1500 N.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Tipo de fleje	PET / PP
Anchura	9 - 12 mm
Espesor	0,4 - 0,6 mm
Tensión del fleje	Hasta 1500 N
Velocidad de ajuste	5,5 m/s
Temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C
Nivel sonoro	< 70 dB



HS1300

CABEZAL DE FLEJADO POR TERMOSOLDADURA

El cabezal de flejado HS1300 es el último modelo modular desarrollado por OMS Group. Extremadamente versátil, incluso en entornos difíciles con mucha suciedad. Gracias a sus dimensiones compactas y a su sistema de transmisión directa, el nuevo cabezal es fácil de mantener. El modelo HS1300 ofrece una soldadura de alta calidad y garantiza una unión fiable con flejes de PP o PET a tensiones de hasta 3500 N.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Tipo de fleje	PET
Anchura	9 - 16 mm
Espesor	0,6 - 1,0 mm
Tensión del fleje	Hasta 3500 N
Velocidad de ajuste	7,0 m/s
Temperatura de trabajo	+5 °C a +40 °C
Nivel sonoro	< 70 dB



FLEJADORAS

FLEJADORAS HORIZONTALES Y VERTICALES



06ACTIVE

MÁQUINA FLEJADORA HORIZONTAL. AUTOMÁTICA

La 06Active es una flejadora horizontal que se utiliza principalmente en la industria del ladrillo. Se puede integrar en líneas automáticas tanto para productos paletizados como no paletizados. **La alimentación del cabezal y la guía de flejado se accionan con un sistema neumático, mientras que el arco se acciona eléctricamente.** Cuenta con un bastidor lateral junto a la cinta transportadora, con una transmisión por correa. Adecuada para paquetes de tamaño pequeño y estándar.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1200 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	3 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Ladrillo



Cerámica



Construcción



Logística



06CHC

MÁQUINA FLEJADORA HORIZONTAL. AUTOMÁTICA

El cabezal de flejado TR1400 es un modelo de la serie modular. Con cambio rápido de las unidades modulares, lo que permite continuar con la producción y minimiza los tiempos de inactividad. Ofrece una soldadura de alta calidad y garantiza una **unión fiable con flejes de PP o PET** a tensiones de hasta 2300 N. **Disponible la versión TR1400HD**, que incluye un sistema de limpieza de la cuchilla de sellado y abrazaderas estriadas diseñadas para flejes de PET.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1600 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	2,8 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Cerámica



06RP

FLEJADORA HORIZONTAL. AUTOMÁTICA

La 06RP es una flejadora horizontal utilizada principalmente en la industria del ladrillo. Está diseñada para productos paletizados en líneas automáticas. La alimentación del cabezal es motorizada, mientras que la guía de la fleje es accionada por un sistema neumático. El arco es de accionamiento eléctrico, con un bastidor lateral en el lado de la cinta transportadora y una transmisión por piñón y cremallera. Esta máquina es adecuada para paquetes de tamaño estándar.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1200 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	2 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Ladrillo



Cerámica



Logística



06GS

FLEJADORA HORIZONTAL. AUTOMÁTICA

La flejadora automática 06GS automatiza el flejado de cargas paletizadas, mejorando la estabilidad, la productividad y la seguridad del embalaje. Su diseño compacto permite realizar el flejado a baja altura para asegurar mejor la base del palet, mientras que el cabezal TR1400 garantiza un flejado preciso y fiable. Además, puede integrarse fácilmente en líneas automáticas y disponer opcionalmente de aplicación de cantoneras.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2700 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	2,2 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR14 - TR1400

Frutas
y Vegetales

Otros



06C

FLEJADORA HORIZONTAL. AUTOMÁTICA

La 06CL es una flejadora horizontal que se utiliza principalmente en la industria del vidrio hueco. Está diseñada para productos paletizados en líneas automáticas. La alimentación del cabezal y las cuatro barras de compactación, que proporcionan una fuerza de compresión media, son accionadas por un sistema neumático. El arco es de accionamiento eléctrico y está situado lateralmente en la cinta transportadora, con una transmisión por cadena. Es especialmente adecuada para envases de vidrio.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2700 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1100 mm
Potencia instalada	~ 2,0 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Ladrillo



Cerámica



Cristal



Otros



06CL con compactador

FLEJADORA HORIZONTAL. AUTOMÁTICA

La 06CL es una flejadora horizontal que se utiliza principalmente en la industria del vidrio hueco. Está diseñada para productos paletizados en líneas automáticas. La alimentación del cabezal y las cuatro barras de compactación, que proporcionan una fuerza de compresión media, son accionadas por un sistema neumático. El arco es de accionamiento eléctrico y está situado lateralmente en la cinta transportadora, con una transmisión por cadena. Es especialmente adecuada para envases de vidrio.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2700 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1100 mm
Potencia instalada	~ 2,0 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Ladrillo



Cerámica



Cristal



Otros



08ACTIVE

FLEJADORA VERTICAL. AUTOMÁTICA

La 08Active es una flejadora vertical que se utiliza principalmente en los sectores de la fabricación de ladrillos, la logística. Está diseñada para productos paletizados y no paletizados en líneas automáticas. La máquina cuenta con un cabezal de flejado de accionamiento eléctrico montado en la parte superior y un pórtico con transmisión por correa. Es adecuada para paquetes de tamaño pequeño y estándar.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1200 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	2 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400

*Sin suministro de aire



Ladrillo



Cerámica



Construcción



Logística



Papel



Madera



Otros



08CH

FLEJADORA VERTICAL. AUTOMÁTICA

La 08CH es una flejadora vertical que se utiliza principalmente en las industrias cerámica y papelera. Se puede integrar en líneas automáticas tanto para productos paletizados como no paletizados. La máquina cuenta con un cabezal de flejado de accionamiento eléctrico montado en la parte superior y una estructura de pórtico accionada por cadena. Se pueden montar accesorios como protectores de esquinas y una mesa de presión. Es adecuada para paquetes estándar y de gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1200 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	4,5 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Construcción



Cerámica



Plástico



Papel



Logística



Otros



08TP

FLEJADORA VERTICAL. AUTOMÁTICA

La 06RP es una flejadora horizontal utilizada principalmente en la industria del ladrillo. Está diseñada para productos paletiz líneas automáticas. La alimentación del cabezal es motoriz mientras que la guía de la fleje es accionada por un sistema El arco es de accionamiento eléctrico, con un bastidor lateral de la cinta transportadora y una transmisión por piñón y cre Esta máquina es adecuada para paquetes de tamaño estándar

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1200 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	2 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Ladrillo



Cerámica



Logística

08L

FLEJADORA VERTICAL. AUTOMÁTICA

La 08Active es una flejadora vertical que se utiliza principalmente en los sectores de la fabricación de ladrillos, la logística. Está diseñada para productos paletizados y no paletizados en líneas automáticas. Cuenta con un cabezal de flejado de accionamiento eléctrico en la parte superior y un pórtico con transmisión por correa. Adecuada para paquetes de tamaño pequeño y estándar

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1200 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	2 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400

*Sin suministro de aire



Ladrillo



Cerámica



Construcción



Logística



Papel



Madera



Otros

08RP

FLEJADORA VERTICAL. AUTOMÁTICA

La 08CH es una flejadora vertical que se utiliza principalmente en las industrias cerámica y papelera. Se puede integrar en líneas automáticas tanto para productos paletizados como no paletizados. La máquina cuenta con un cabezal de flejado de accionamiento eléctrico montado en la parte superior y una estructura de pórtico accionada por cadena. Se pueden montar accesorios como protectores de esquinas y una mesa de presión. Es adecuada para paquetes estándar y de gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1200 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	4,5 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Construcción



Cerámica



Plástico



Papel



Logística



Otros



OMS
ESPAÑA



08COMBO

FLEJADORA HORIZONTAL Y VERTICAL + ENVOLTURA. AUTOMÁTICA

El 08Combo es un sistema que combina una flejadora vertical con una envolvedora. Está diseñado para productos paletizados en líneas semiautomáticas. La flejadora cuenta con un cabezal montado en la parte superior y accionado eléctricamente, una estructura de pórtico y un sistema de transmisión por cadena. La envolvedora de mesa giratoria, de perfil bajo y totalmente automática, está equipada con un sistema automático de tensado del film, corte automático del film, un sistema de sellado del film y un dispositivo de eliminación de restos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	800 mm
Potencia instalada	5 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Ladrillo



Cerámica



Frutas y Vegetales



Logística



Papel



Madera



Construcción



Otros



PRESS MASTER BASE

SISTEMA DE FLEJADO VERTICAL Y PRENSADO. AUTOMÁTICA

La Press Master Base es una flejadora vertical automática diseñada principalmente para la industria del cartón. Sujeta los productos aplicando dos flejes verticales simultáneamente, utilizando flejes de PET o PP, en un solo ciclo de funcionamiento. Ideal para garantizar la estabilidad del producto durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento en almacén, el sistema mejora la integridad de la carga y la eficiencia operativa a lo largo de toda la cadena de suministro.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2400 mm
Longitud del paquete	2000 mm
Anchura del paquete	1800 mm
Potencia instalada	6 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400

*Sin suministro de aire




Madera



Papel



Plástico

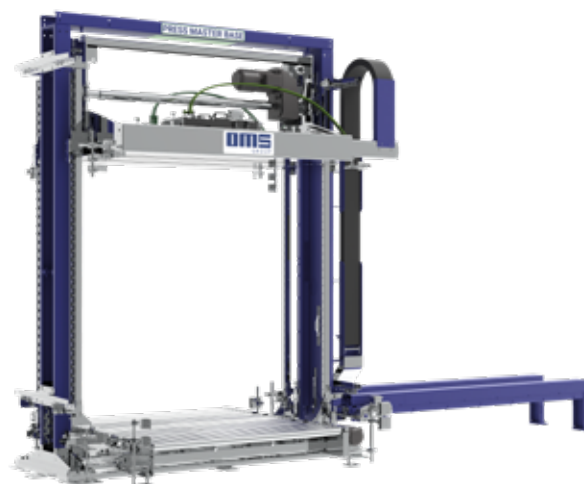

PRESS MASTER PLUS

SISTEMA DE FLEJADO VERTICAL Y PRENSADO. AUTOMÁTICA

La 08CH es una flejadora vertical que se utiliza principalmente en las industrias cerámica y papelera. Se puede integrar en líneas automáticas tanto para productos paletizados como no paletizados. La máquina cuenta con un cabezal de flejado de accionamiento eléctrico montado en la parte superior y una estructura de pórtico accionada por cadena. Se pueden montar accesorios como protectores de esquinas y una mesa de presión. Es adecuada para paquetes estándar y de gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2400 mm
Longitud del paquete	2000 mm
Anchura del paquete	2400 mm
Potencia instalada	6,5 kW
Portabobinas	PBT
Cabezal de flejado	TR1400

*Sin suministro de aire / *Sistema de recuperación de energía



Cartón



Papel



875

MÁQUINA FLEJADORA CON SELLADO LATERAL. AUTOMÁTICA

La serie 875 incluye máquinas flejadoras con sellado lateral que se utilizan principalmente en las industrias de latas, vidrio vacío y cerámica.

Pueden utilizarse para productos paletizados y no paletizados en líneas automáticas. El cabezal y el avance de la lanza son de accionamiento eléctrico. La opción principal para esta máquina es una prensa lateral opuesta de 1000 o 2000 kg. La serie 875 es adecuada para tamaños de embalaje estándar y grandes.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1600 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	1 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400

*Sin suministro de aire



Ladrillo



Cerámica



Cristal



Plástico



Logística



Electrodomésticos



Otros



875A

MÁQUINA DE FLEJADO CON SELLADO LATERAL CON BAYONETA. AUTOMÁTICA

La Press Master Base es una flejadora vertical automática diseñada principalmente para la industria del cartón. Sujeta los productos aplicando dos flejes verticales simultáneamente, utilizando flejes de PET o PP, en un solo ciclo de funcionamiento. Ideal para garantizar la estabilidad del producto durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento en almacén, el sistema mejora la integridad de la carga y la eficiencia operativa a lo largo de toda la cadena de suministro.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1600 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	1 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Ladrillo



Cerámica



Cristal



Plástico



Logística



Electrodomésticos



Otros



875AB

MÁQUINA DE FLEJADO CON SELLADO LATERAL CON BAYONETA. AUTOMÁTICA

La Press Master Base es una flejadora vertical automática diseñada principalmente para la industria del cartón. Sujeta los productos aplicando dos flejes verticales simultáneamente, utilizando flejes de PET o PP, en un solo ciclo de funcionamiento. Ideal para garantizar la estabilidad del producto durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento en almacén, el sistema mejora la integridad de la carga y la eficiencia operativa a lo largo de toda la cadena de suministro.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1600 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Anchura del paquete	1200 mm
Potencia instalada	2 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1400



Madera



Cerámica



Cristal



Plástico



Logística



Otros



Electrodomésticos



875GF

MÁQUINA DE FLEJADO CON SELLADO LATERAL. AUTOMÁTICA

La 08CH es una flejadora vertical que se utiliza principalmente en las industrias cerámica y papelera. Se puede integrar en líneas automáticas tanto para productos paletizados como no paletizados. La máquina cuenta con un cabezal de flejado de accionamiento eléctrico montado en la parte superior y una estructura de pórtico accionada por cadena. Se pueden montar accesorios como protectores de esquinas y una mesa de presión. Es adecuada para paquetes estándar y de gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1800 mm
Longitud del paquete	3500 mm
Anchura del paquete	750 mm
Potencia instalada	2,5 kW
Portabobinas	PB11
Cabezal de flejado	TR1800



Construcción



Cerámica



TS300

MÁQUINA DE FLEJADO VERTICAL

El modelo TS300 brick station es una flejadora vertical diseñada para el sector de los ladrillos y los productos de hormigón. Se integra en la línea de embalaje con el fin de realizar número de flejados verticales en paquetes en los que no es uso de palés. Adecuada para su instalación en sistemas de generalmente de rodillos, que presenten una interrupción en la que debe colocarse la fleje.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	932 - 958 mm
Longitud del paquete	972 mm
Anchura del paquete	552 - 700 mm
Diámetro bobina	400 mm
Tipo de correa	PET
Cabezal de flejado	TR1800 - TR2000



TP6000

FLEJADORA AUTOMÁTICA CON FLEJE PP. AUTOMÁTICA

La TP-6000 es una flejadora automática diseñada para optimizar el flejado con fleje de polipropileno en aplicaciones generales de embalaje.

Su control mecánico exterior de tensión permite regular la presión del fleje de forma rápida, garantizando un flejado uniforme y repetible adaptado a distintos tipos de carga.

Está especialmente indicada para almacenes, expediciones y procesos de embalaje general. La TP-6000 ofrece un funcionamiento fiable, económico y de bajo mantenimiento gracias a su cabezal sin lubricación.

Hay versión estándar y con opciones adicionales como sensor de alimentación corta, extractor de humos o ruedas de PU.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Vel. de flejado	25/min
Ancho de fleje	8 mm a 15 mm
Espesor	0,55 mm 0,75 mm
Arco	850x 600mm
Tensión	10-70 kg
Peso	220 kg



Papel



Cartón



Logística



Plástico



Otros



TP202

FLEJADORA SEMIAUTOMÁTICA CON FLEJE PP. SEMIAUTOMÁTICA

La TP-202 es una flejadora semiautomática compacta diseñada para optimizar el flejado diario en tareas generales de embalaje. Su control externo de tensado permite ajustar la presión del fleje de forma rápida según el tipo de paquete, garantizando una sujeción uniforme. Su motor de bajo consumo solo trabaja cuando es necesario, reduciendo el gasto energético en entornos con uso intermitente.

Está especialmente indicada para almacenes, expediciones y puestos de preparación de pedidos. La TP-202 ofrece un funcionamiento estable, económico y de mantenimiento sencillo gracias a su placa superior abatible de acero inoxidable y su electrónica de control a 24 V.

Trabaja con fleje PP de 9, 12 y 15 mm, con tensión regulable de 0,6 a 45 kg.

Hay versión estándar y con opciones adicionales como altura de mesa ajustable, interruptor de seguridad bajo la mesa o tiempo de enfriamiento de soldadura regulable.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Vel. de flejado	25/min
Ancho de fleje	9/12/15 mm
Tensión fleje	0,6 a 45 kg
Tensión	220 V monofásica/50 Hz/0,5 kW
Dimensiones máquina	902 x 586 x 760 (L x P x H)
Peso	85 kg
Paquete mínimo	80 x 30 (ancho x alto)



Papel



Cartón



Logística



Plástico



Otros



PORTABOBINAS

PARA FLEJADORAS



PB11-NM

SOPORTE ESTÁNDAR PARA BOBINAS TIPO «LEVER»

El modelo PB11-NM es un soporte de bobina tipo palanca diseñado para garantizar un desenrollado suave y controlado del fleje durante los procesos de embalaje y flejado. Su estructura robusta y compacta proporciona estabilidad, facilita el manejo de la bobina y ayuda a mantener una alimentación uniforme del material. Ideal para aplicaciones industriales con fleje PP o PET, el PB11-NM ofrece una solución práctica y eficiente para líneas de embalaje y estaciones de flejado manual o automático.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Diámetro del núcleo:	390 - 410 mm
Diámetro exterior:	590 - 600 mm
Ancho de la bobina	150 - 160 mm



PB11-NC

SOPORTE NEUMÁTICO PARA BOBINA DE FLEJE

El modelo PB11-NC es un soporte de bobina con asistencia neumática diseñado para optimizar los procesos automáticos de flejado. Su sistema de elevación y control facilita la manipulación de la bobina, mejora la estabilidad del fleje y garantiza una alimentación continua y precisa en aplicaciones industriales de alta producción. Reduce el esfuerzo operativo y contribuye a un rendimiento más seguro y productivo en líneas automáticas de embalaje.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Diámetro del núcleo:	390 - 410 mm
Diámetro exterior:	590 - 600 mm
Ancho de la bobina	150 - 160 mm



PBTT

SOPORTE PARA BOBINAS DE TORRE

El modelo PBTT es un soporte de bobina tipo torre diseñado para aplicaciones de flejado industrial que requieren una alimentación de fleje estable, ordenada y continua. Su diseño vertical optimiza el espacio de trabajo y facilita la integración en líneas automáticas de embalaje y producción.

Disponibles con sistema de retorno mediante polea motorizada eléctrica, el PBTT mejora el control del fleje y contribuye a un funcionamiento más eficiente y fiable en procesos de alta demanda.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Diámetro del núcleo:	390 - 410 mm
Diámetro exterior:	590 - 600 mm
Ancho de la bobina	150 - 160 mm
Versiones	Disponibles con retorno de polea accionado por motor eléctrico



PBMS

SOPORTE CON ACUMULADOR DE FLEJE MOTORIZADO

El modelo PBMS es un soporte de bobina con acumulador motorizado diseñado para garantizar una alimentación continua y precisa del fleje en aplicaciones industriales de alto rendimiento. Su sistema motorizado optimiza el control del material, reduce interrupciones y mejora la eficiencia en procesos automáticos de flejado.

Ofrece una excelente estabilidad de la bobina y un suministro uniforme del fleje, siendo una solución ideal para líneas de producción que requieren máxima fiabilidad y productividad.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Diámetro del núcleo:	390 - 410 mm
Diámetro exterior:	590 - 600 mm
Ancho de la bobina	150 - 160 mm
Soporte para bobinas	400 - 200 - 280 mm




PBJS

SOPORTE MOTORIZADO DE PALANCA PARA BOBINAS JUMBO

El modelo PBJS es un soporte motorizado tipo palanca especialmente diseñado para el manejo de bobinas jumbo de fleje en aplicaciones industriales de alta capacidad. Su sistema motorizado garantiza una alimentación fluida y constante del material, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el esfuerzo en procesos continuos de flejado. Capacidad para trabajar con bobinas de gran diámetro, el PBJS es la solución ideal para líneas automáticas que requieren máxima autonomía y productividad.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Diámetro del núcleo:	390 - 410 mm
Diámetro exterior:	750 mm
Ancho de la bobina	160 - 190 mm

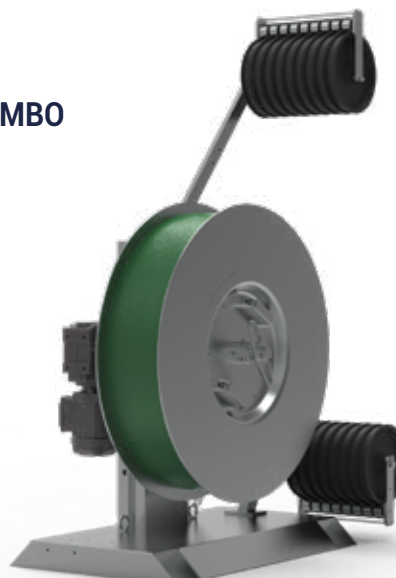

PBTR

PORTABOBINAS EN TORRE CON PLATAFORMA GIRATORIA PARA BOBINAS JUMBO PALETIZADAS

El modelo PBTR es un soporte tipo torre con plataforma giratoria diseñado para el manejo eficiente de bobinas jumbo paletizadas en aplicaciones industriales de flejado automático. Su sistema de giro permite una alimentación continua y controlada del fleje, optimizando el rendimiento en líneas de alta producción. Su estructura robusta y a su capacidad para manipular bobinas de gran tamaño y peso.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Diámetro de la plataforma giratoria	1090 mm
Ancho de bobina	750 - 950 mm
Peso de la bobina	600 kg
Dimensiones máximas palet	750 x 750 mm
Versiones	Disponible con cilindro para la alimentación automática de flejes



PBTJ

SOPORTE DE BOBINAS EN TORRE CON PLATAFORMA GIRATORIA PARA BOBINAS MEGAJUMBO PALETIZADAS

El modelo PBTJ es un soporte tipo torre con plataforma giratoria desarrollado para el manejo de megabobinas paletizadas en sistemas industriales de flejado automático. Diseñado para trabajar con bobinas de gran tamaño y elevado peso, garantiza una alimentación continua, estable y precisa del fleje en líneas de alta producción.

Su amplia plataforma giratoria y su construcción reforzada proporcionan máxima estabilidad operativa, reduciendo tiempos de parada y mejorando la eficiencia en aplicaciones industriales exigentes.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Diámetro de la plataforma giratoria	1650 mm
Ancho de bobina	Max. 1150 mm
Peso de la bobina	Max. 1000 kg
Dimensiones máximas palet	1150 x 1150 mm
Versiones	Disponible con cilindro para la alimentación automática de flejes



PBTJ-A

SOPORTE GIRATORIO PARA BOBINAS MEGAJUMBO PALETIZADAS CON ACUMULADOR DE FLEJES MOTORIZADO


El modelo PBTJ-A es un soporte torre de alta capacidad con plataforma giratoria y acumulador motorizado, diseñado para el manejo de bobinas megajumbo paletizadas en procesos industriales de flejado automático.

Su sistema integrado garantiza una alimentación continua, precisa y eficiente del fleje, incluso en líneas de producción de alta velocidad.

Su estructura reforzada y a su acumulador motorizado, el PBTJ-A optimiza la estabilidad del fleje, reduce interrupciones operativas y mejora el rendimiento general de sistema de embalaje.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Diámetro de la plataforma giratoria	1650 mm
Ancho de bobina	Max. 1150 mm
Peso de la bobina	Max. 1000 kg
Dimensiones máximas palet	1150 x 1150 mm

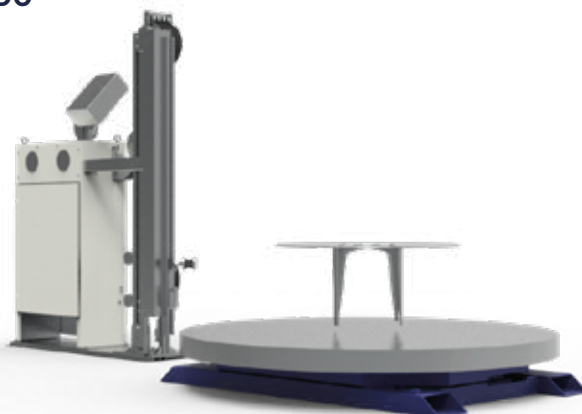

STRETCH HOOD

MÁQUINAS ENCAPUCHADORAS



IS43

ENCAPUCHADORA DE FUNDAS ELÁSTICAS. AUTOMÁTICA

La IS43 es una máquina de enfundado con funda elástica totalmente automática que realiza todas las operaciones a nivel del suelo, lo que garantiza un mantenimiento sencillo y una mayor seguridad para el operario. Equipada con una unidad de recogida de film con autoajuste de dimensiones, aplicación vertical de film estirable y sellado integrado, ofrece un rendimiento fiable en múltiples sectores, como la cerámica, los materiales de construcción y todo tipo de productos envasados en sacos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Potencia instalada	9 kW
Tipo de film	Film estirable de polietileno
Espesor del film	50 – 150 micras
Diámetro de la bobina	700 mm
Peso máximo de la bobina	500 kg



IS46

ENCAPUCHADORA DE FUNDAS ELÁSTICAS. AUTOMÁTICA

La encapuchadora IS46 es una máquina automática para embalaje con film retráctil diseñada para ofrecer alta productividad y máxima eficiencia en una única estación de trabajo. Compatible con diferentes tamaños de paquetes gracias a su opción multiformato, alcanza producciones de hasta 240 paquetes por hora manteniendo una elevada calidad de embalaje.

Permite preparar el siguiente rollo sin detener la máquina, reduciendo tiempos de inactividad y mejorando la continuidad operativa.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2850 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1200 mm
Potencia instalada	20 kW
Tipo de film	Film de polietileno
Espesor del film	70 – 100 micras
Diámetro de la bobina	1000 mm
Peso máximo de la bobina	Variable



IS44

ENCAPUCHADORA DE FUNDAS ELÁSTICAS. AUTOMÁTICA

La IS44 es una máquina de enfundado con fundas elásticas que se utiliza principalmente en los sectores de la fabricación de bolsas y de la cerámica de gran formato. Está equipada con un sistema tradicional de recogida de bolsas de alimentación superior. Para líneas automáticas, esta máquina está disponible en varios tamaños.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Potencia instalada	9 kW
Tipo de film	Film estirable de polietileno
Espesor del film	50 – 150 micras
Diámetro de la bobina	700 mm
Peso máximo de la bobina	500 kg



Ladrillo



Construcción



Cerámica



Madera



Sacos



Balas



Cristal



Papel




Electrodomésticos



Logística



Otros

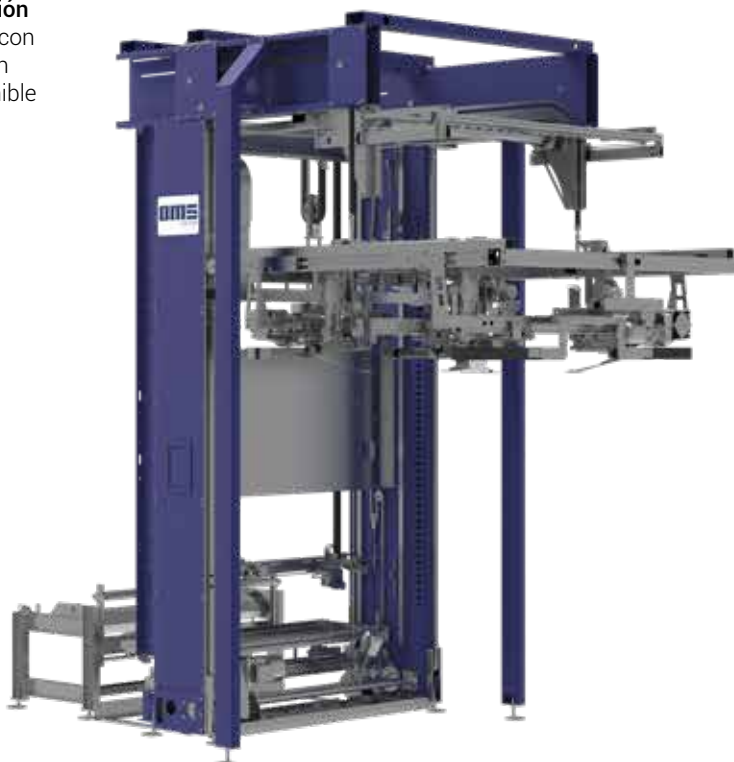

IS44 XXL

ENCAPUCHADORA DE FUNDAS ELÁSTICAS. AUTOMÁTICA

La IS44XXL es una máquina de encapsulación con capota elástica de gran formato, utilizada principalmente en los sectores de la cerámica y la construcción. Para líneas automatizadas, esta máquina está disponible en varios tamaños y está equipada con una estructura específica de cuatro columnas.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	3100 mm
Longitud del paquete	3000 mm
Ancho del paquete	1700 mm
Potencia instalada	11 kW
Tipo de film	Film estirable de polietileno
Espesor del film	50 – 150 micras
Diámetro de la bobina	700 mm
Peso máximo de la bobina	700 kg



Construcción



Cerámica




Cartón



Madera




Otros

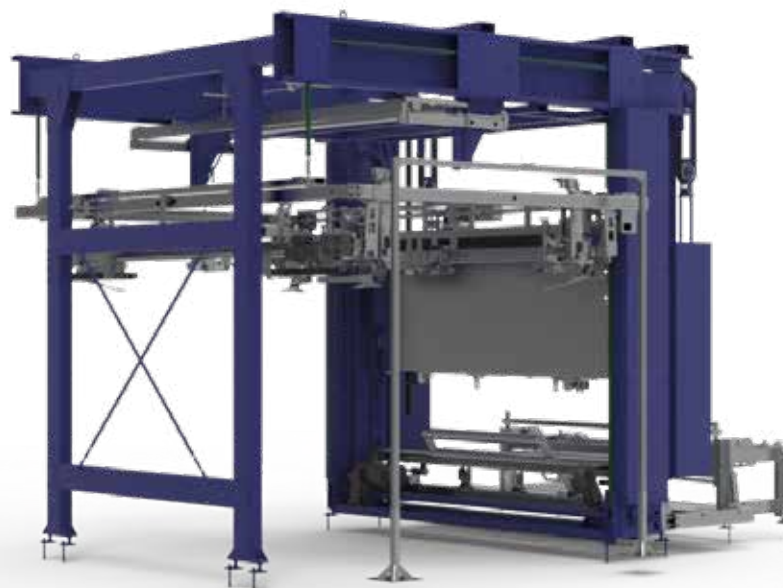



ENCAPUCHADORAS HORNO TERMORRETRACCIÓN

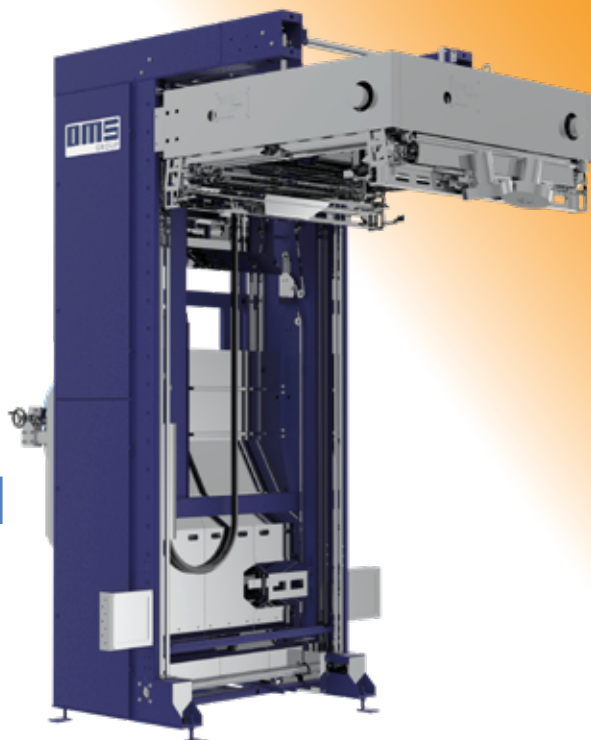

AT53

ENCAPUCHADORA AUTOMÁTICA CON HORNO.AUTOMÁTICA

Es una solución diseñada para empresas que buscan proteger palets con un embalaje automático, resistente y uniforme. Trabaja con film retráctil tubular y permite cubrir la carga de forma completa, mejorando la estabilidad del palet y la protección de la mercancía durante el transporte, la manipulación y el almacenamiento.

Es una máquina especialmente indicada para líneas de producción donde se necesita automatizar el encapuchado, reducir la intervención manual.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	3100 mm
Longitud del paquete	3000 mm
Ancho del paquete	1700 mm
Potencia instalada	11 kW
Tipo de film	Film de polietileno
Espesor del film	60 – 160 micras
Diámetro de la bobina	700 mm
Peso máximo de la bobina	500 kg



Ladrillo



Construcción



Cerámica



Sacos




Papel



Logística



Otros

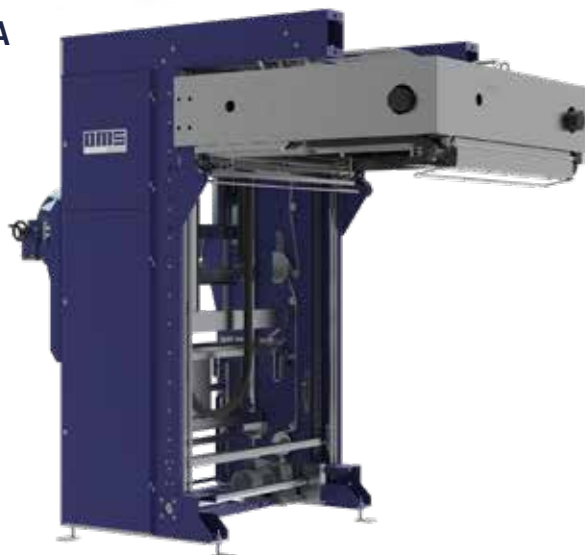

AT53GLS

ENCAPUCHADORA AUTOMÁTICA CON HORNO.AUTOMÁTICA

La AT53GLS es una máquina de preformado combinada que se utiliza principalmente en la industria del vidrio hueco (soplado en masa).

La colocación de las bolsas se lleva a cabo mediante una combinación de tecnología térmica y una envolvente retráctil genérica. Para líneas automáticas, esta máquina está disponible en varios tamaños.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2700 mm
Longitud del paquete	1250 mm
Ancho del paquete	1150 mm
Potencia instalada	15 kW
Tipo de film	Film de polietileno
Espesor del film	60 – 160 micras
Diámetro de la bobina	700 mm
Peso máximo de la bobina	500 kg



Cristal



AT55GLS

MÁQUINA ENCAPUCHADORA POR TERMORRETRACCIÓN. AUTOMÁTICA

La AT55GLS es una máquina combinada de taponado que se utiliza principalmente en la industria del vidrio hueco (vidrio soplado). El posicionamiento de la bolsa se consigue mediante una combinación de tecnología térmica y un proceso de contracción genérico, con dos movimientos de arco independientes. Para líneas automáticas, esta máquina está disponible en diferentes tamaños.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2700 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1100 mm
Potencia instalada	25,5 kW
Tipo de film	Film de polietileno
Espesor del film	60 – 160 micras
Diámetro de la bobina	700 mm
Peso máximo de la bobina	500 kg



Cristal



FT55

HORNO AUTOMÁTICO A GAS.

La FT55 es una máquina de retráctilado con anillo diseñada para ofrecer un retráctilado eficaz y fiable en una amplia gama de productos. Equipada con cuatro quemadores de gas, garantiza una distribución uniforme del calor y resultados consistentes. Esta versátil máquina está disponible en varios tamaños para adaptarse a diferentes necesidades de envasado, lo que la hace adecuada tanto para operaciones semiautomáticas como totalmente automáticas al final de la línea.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Tipo de gas	Metano o GLP
Potencia instalada	6,5kW
Presión	200mbar (-15% - +15%)



Construcción



Cerámica



Sacos



Cristal



Papel



Electrodomésticos



Logística



Otros



FT55e

MÁQUINA DE TERMOCONTRAÍDO ELÉCTRICA.AUTOMÁTICA

La FT55e es una máquina de retractilado totalmente eléctrica que se utiliza principalmente en las industrias del papel y del vidrio hueco. Equipada con cuatro calentadores eléctricos, la máquina está disponible en varios tamaños.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2700 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Potencia instalada	255 kW
Tipo de film	Polietileno termoplástico
Espesor del film	60 – 160 micras



Cristal



FT22

MÁQUINA DE TERMOCONTRAÍDO A GAS. AUTOMÁTICA

La FT55 es una máquina de retractilado con anillo diseñada para ofrecer un retractilado eficaz y fiable en una amplia gama de productos. Equipada con cuatro quemadores de gas, garantiza una distribución uniforme del calor y resultados consistentes. Esta versátil máquina está disponible en varios tamaños para adaptarse a diferentes necesidades de envasado, lo que la hace adecuada tanto para operaciones semiautomáticas como totalmente automáticas al final de la línea.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2000 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Tipo de gas	Metano o GLP
Potencia instalada	~ 2,0 kW
Presión	200 mbar +/- 20%



Construcción



Cerámica



Sacos



Cristal



Papel



Electrodomésticos



Logística



Otros



FT22e

MÁQUINA DE TERMOCONTRAÍDO ELÉCTRICA. AUTOMÁTICA

El FT22e es un túnel de retractilado de tipo columna con un quemador móvil totalmente eléctrico y una plataforma giratoria.

Su principal aplicación es en la industria del vidrio hueco, pero también puede utilizarse en todos los sectores de acabado de línea. El FT22e está disponible en diferentes tamaños.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2000 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Fuente de alimentación	Totalmente eléctrico
Potencia instalada	~ 25 kW
Presión	200 mbar +/- 20%



Construcción



Cerámica



Sacos



Cristal



Papel



Electrodomésticos



Logística



Otros



ENFARDADORAS ENVOLVEDORAS

WRAPPING



AV3000

ENVOLVEDORA DE MESA GIRATORIA. AUTOMÁTICA

La AV3000 es una máquina envolvedora con mesa giratoria y un transportador de rodillos de alambre 5/3 o de cadena, que se utiliza principalmente en las industrias del cartón, sacos y la cerámica. Puede utilizarse para productos paletizados y no paletizados en líneas automáticas. La máquina cuenta con una mesa giratoria sobre una quinta rueda y un sistema de preestirado de cadena motorizado; este movimiento es vertical y la unidad de corte y sellado es de accionamiento neumático.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	con prensa 2000-3000mm sin prensa 2500-3500mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	500 mm
Espesor de film	12 - 23 micras
Peso del film	16 kg
Potencia instalada	3 kW



Construcción



Cerámica



Sacos



Plástico



Papel



Cartón



Logística



Otros



AV1800

ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO ANILLO GIRATORIO. AUTOMÁTICA

La AV1800 PREMIUM es una flejadora de brazo giratorio con soporte de quinta rueda, diseñada para productos paletizados y no paletizados en líneas automáticas. Cuenta con una cadena de preestirado vertical motorizada, con un motor doble opcional para ratios de preestirado ajustables. La unidad de soldadura y corte funciona de forma neumática, mediante soldadura en caliente con corte por hilo caliente.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	500 mm
Espesor de film	12 - 23 micras
Peso del film	16 kg
Potencia instalada	~ 7 kW



Ladrillo



Construcción



Madera



Balas



Sacos



Cristal



Plástico



Papel



Logística



Cartón



Otros



AT01

MÁQUINA DE ENVOLTURA CON CORTINA (TÉRMICA).AUTOMÁTICA

La AT01 es una envolvedora de cortina utilizada principalmente en las industrias del papel, la cerámica y el ladrillo.

El producto se envuelve verticalmente y utiliza **film retráctil**. Se puede suministrar con un rollo simple o doble. Su diseño compacto y robusto permite trabajar en líneas automáticas de alta producción. Admite film de 60 a 160 micras y paquetes de hasta 1300 mm de alto, 1200 mm de largo y 1000 mm de ancho. Además, cuenta con una potencia instalada de 6,5 kW y puede incorporar opciones como centrado de carga, transportadores motorizados y sensores automáticos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1300 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	1500 mm
Espesor del film	60-160 micras
Potencia instalada	6,5 kW



Ladrillo



Construcción



Cerámica



Papel



Electrodomésticos



AT01S

ENVOLVEDORA TIPO CORTINA (ESTIRABLE). AUTOMÁTICA

La AT01S es una envolvedora de cortinas utilizada principalmente en la industria del ladrillo y también es adecuada para **madera y latas**.

Su envoltura es vertical y utiliza **film estirable**. La máquina está diseñada principalmente para aplicaciones de plegado, tiras publicitarias y films finos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1300 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	1500 mm
Espesor del film	60-160 micras
Potencia instalada	6,5 kW



Ladrillo



Construcción



Cerámica



Madera



Cristal



Plástico



Otros



AVR1000

ENVOLVEDORA DE ANILLO GIRATORIO. AUTOMÁTICA

La AVR1000 es una envolvedora de anillo giratorio, con un anillo giratorio apoyado sobre ruedas de goma. Se utiliza principalmente en las industrias del papel, el cartón, la cerámica, la fruta, el ladrillo, la madera, las latas y las botellas, la logística y el vidrio. La máquina puede manejar productos paletizados y no paletizados en líneas automáticas. Está equipada con un sistema de preestirado motorizado, y la unidad de soldadura y corte puede ser una lámpara incandescente o una unidad nodal. La AVR1000 también puede equiparse con una pequeña prensa, un dispensador de lámina superior y un adaptador.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	2700 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1100 mm
Potencia instalada	25,5 kW
Tipo de film	Film de polietileno
Espesor del film	60 – 160 micras
Diámetro de la bobina	700 mm
Peso máximo de la bobina	500 kg



AT04


SISTEMA ESPECIAL DE BOBINADO DE CORTINA. AUTOMÁTICA

La AT04 es una máquina de envoltura de cortinas utilizada principalmente en las industrias del papel y la cerámica.

Realiza una acción de envoltura vertical y utiliza film estirable. La máquina está equipada con seis bobinas y un sistema de carga giratorio. Está especialmente indicada para líneas automáticas de alta producción en sectores como alimentación, bebidas, logística, cartón y productos industriales. Su estructura robusta y su funcionamiento eficiente garantizan un proceso continuo, fiable y con bajo mantenimiento, adaptándose fácilmente a diferentes formatos y necesidades de embalaje.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1300 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	1500 mm
Espesor del film	60-160 micras
Potencia instalada	6,5 kW

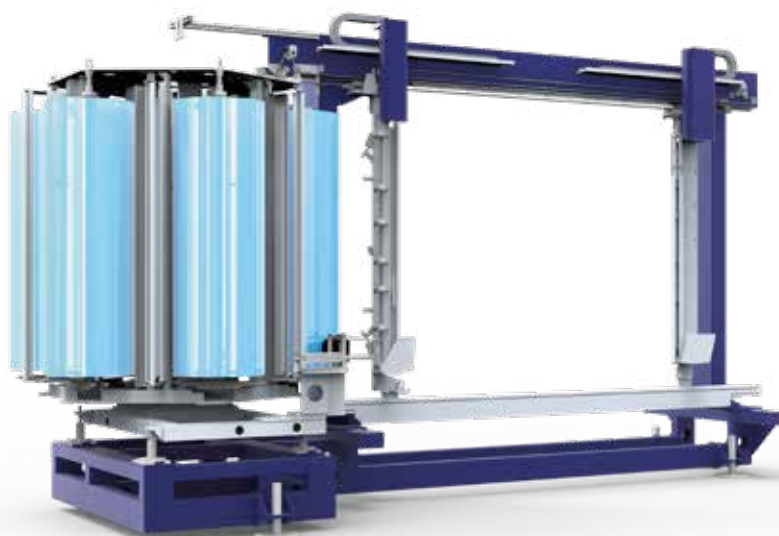

AV502

ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO PARA PALETS AV502

La envolvedora de brazo giratorio es una solución industrial diseñada para enfardar palets con la carga estática, ideal para productos inestables, frágiles o de gran tamaño. El palet permanece inmóvil durante toda la envoltura gracias a su brazo giratorio montado sobre piñón corona con variador de frecuencia, que garantiza un arranque suave, frenado controlado y velocidad ajustable. El carro porta-bobinas con pre-estiraje motorizado del 250 % adapta el film a cada tipo de carga, mientras que la fotocélula detecta automáticamente la altura del palet. **Funciona en modo manual o semiautomático, bloqueando intervenciones accidentales para mayor seguridad. Es la opción ideal para finales de línea que buscan un enfardado uniforme, estable y profesional.**

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1300 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	1500 mm
Espesor del film	60-160 micras
Potencia instalada	6,5 kW



Ladrillo



Construcción



Cerámica



Plástico



Electrodomésticos



Logística



Cristal



Otros



AV3000

ENVOLVEDORA DE MESA GIRATORIA

La AV3000 es una envolvedora de mesa giratoria con un transportador de rodillos o de cadena de 5/3 ramales, utilizada principalmente en las industrias del cartón, las bolsas y la cerámica. Se puede emplear para productos paletizados y no paletizados en líneas automáticas. La máquina cuenta con una mesa giratoria sobre una quinta rueda y un sistema de preestirado por cadena motorizada; este movimiento es vertical, y la unidad de corte y soldadura funciona con accionamiento neumático. La soldadura se realiza mediante tapones calientes, y el corte se lleva a cabo mediante una cuchilla o un hilo caliente. **La AV3000 también puede suministrarse con una pequeña prensa, un dispensador de láminas superiores y un adaptador de bandas.**

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	con prensa 2000-3000 mm sin prensa 2500-3500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	500 mm
Espesor del film	12-23 micras
Potencia instalada	3 kW



Ladrillo



Construcción



Cerámica



Sacos



Papel



Logística



Cartón



Otros



AV100

MÁQUINA ENFARDADORA DE PALETS. SEMI-AUTOMÁTICA

La AV100 con plataforma giratoria es una enfardadora de palets diseñada para mejorar la estabilidad, seguridad y eficiencia en almacenes y producción. Compatible con carretillas y transpaletas, permite un enfardado rápido y seguro desde el primer uso. Destaca por ahorrar espacio, reducir incidencias en el transporte, consumir menos film y aumentar la productividad hasta 25 palets por hora. Además, ofrece ajustes personalizables para adaptarse a cada carga y es fácil de mover y reubicar.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura máx. de enfardado	2250 mm
Diámetro plataforma	1500 mm
Capacidad plataforma	2000 kg
Velocidad plataforma	reg. de 6 a 14 vueltas/min
Peso	500 kg
Alimentación / Potencia	220V Monofásica / 0,9 kW



AV100 WRAPAL

MÁQUINA ENFARDADORA DE PALETS. SEMI-AUTOMÁTICA

La AV100 con plataforma giratoria es una enfardadora de palets diseñada para mejorar la estabilidad, seguridad y eficiencia en almacenes y producción. Compatible con carretillas y transpaletas, permite un enfardado rápido y seguro desde el primer uso. Destaca por ahorrar espacio, reducir incidencias en el transporte, consumir menos film y aumentar la productividad hasta 25 palets por hora. Además, ofrece ajustes personalizables para adaptarse a cada carga y es fácil de mover y reubicar.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura máx. de enfardado	2100 mm
Diámetro plataforma	1500 mm
Capacidad plataforma	1700 kg
Velocidad plataforma	reg. de 6 a 14 vueltas/min
Peso máquina	500 kg
Alimentación / Potencia	220V Monofásica / 1,2 kW



AV100 W

MÁQUINA ENFARDADORA DE PALETS. SEMI-AUTOMÁTICA

La enfardadora de plataforma AV100W es una máquina automática diseñada para optimizar el embalaje de palets de forma rápida, segura y eficiente.

Destaca por su facilidad de uso, su capacidad para mejorar la productividad y el ahorro de consumibles, siendo ideal para almacenes, líneas de expedición y zonas de preparación de pedidos. Su principal ventaja es la entrada en forma de W, que permite cargar los palets directamente con transpaleta sin necesidad de rampas ni carretillas elevadoras, agilizando el trabajo, mejorando la ergonomía y reduciendo maniobras innecesarias.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura máx. de enfardado	2100 mm
Diámetro plataforma	1500 mm
Capacidad plataforma	1700 kg
Velocidad plataforma	reg. de 6 a 14 vueltas/min
Peso máquina	500 kg
Alimentación / Potencia	220V Monofásica / 1,2 kW



NO NECESITA
RAMPA



AV100 PLANA

MÁQUINA ENVOLVEDORA - PERFIL ULTRABAJO. SEMI-AUTOMÁTICA

La Plana es una plataforma giratoria de perfil ultrabajo, con solo 18 mm de altura, que facilita y hace más segura la carga de palés. Su diseño reduce la rampa de acceso, permite entrar las carretillas elevadoras desde cualquier ángulo, sin limitaciones en la longitud de las horquillas y sin riesgo de dañar la plataforma giratoria. Detrás de su diseño minimalista se esconde un rendimiento sólido.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2582 mm
Ancho	1650 mm
Longitud	2828 mm
Altura plataforma giratoria	18 mm
Peso	500 kg
Alimentación /Consumo	230 VAC 3PH + N / 0,75/1 kW



Papel



Cartón



Ladrillo



Sacos



Alimentación



Plástico



AV 100 FLAT

MÁQUINA ENVOLVEDORA SEMI-AUTOMÁTICA

La AV 100 FLAT con su diseño ultrabajo de solo 18 mm de altura, se convierte en la plataforma más baja del mundo para el enfardado de palets.

Permite trabajar prácticamente sin rampa (solo 20 cm), facilitando la carga manual o con transpaleta de forma más segura, minimizando riesgos de tropiezos y accidentes. Además, el plato giratorio no sufre daños por las horquillas de carretillas elevadoras y admite cualquier longitud de horquilla. **Combina robustez, estabilidad y eficiencia en un diseño compacto** que ahorra hasta 1,5 m² de espacio al no requerir rampa adicional. Más seguridad, más espacio y máxima eficiencia en el enfardado industrial.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2424 mm
Ancho	1650 mm
Longitud	2800 mm
Altura plataforma giratoria	18 mm
Peso	500 kg
Alimentación /Consumo	230 1PH + N + PE VAC 3PH + N / 1 kW



Papel



Cartón



Ladrillo



Sacos



Alimentación



Plástico



AV100 SUPERPLUS

MÁQUINA ENVOLVEDORA SEMI-AUTOMÁTICA

La OMS Superplus combina la flexibilidad de una semiautomática con funciones avanzadas diseñadas para simplificar cada operación.

Construida sobre una plataforma giratoria de perfil bajo, garantiza una carga de palés fácil y eficiente, al tiempo que integra tres sistemas clave: **sujeción, corte y sellado del film**. Estas funciones automatizan la manipulación del film, mejorando la uniformidad del proceso, reduciendo desperdicios y aumentando la seguridad y comodidad del operario.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2476 mm / Máx. 2722 mm
Ancho	1650 mm
Longitud	2800 mm
Altura plataforma giratoria	76 mm
Peso	520 kg
Alimentación /Consumo	230 VAC 3PH + N / 0,8 kW



Papel



Cartón



Ladrillo



Sacos



Alimentación



Plástico



AV502 MOTUS

UN SOLO SISTEMA. FLEXIBILIDAD TOTAL. SEMI-AUTOMÁTICA

Motus combina las ventajas de una envolvedora de brazo giratorio con la libertad de una solución móvil, llevando el proceso de envoltura exactamente donde se necesita. Diseñada como una familia versátil, se adapta a diferentes necesidades operativas con tres versiones específicas: Transporte y envoltura en una sola máquina. **Flexible, eficiente y con un diseño inteligente, Motus ofrece la máxima adaptabilidad, combinando movilidad y rendimiento en una solución integral.**

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2520 mm
Ancho	2340 mm
Longitud	2713 mm
Peso	300 kg
Alimentación	230 VAC
Absorción de potencia	0,5 Kw



AV502 EVOLVO SP

MÁS SEGURIDAD, MÁS PRODUCTIVIDAD. SEMI-AUTOMÁTICA

Evolvo SP está diseñada para optimizar el tiempo, la eficiencia y la comodidad del operario, ya que en operaciones de gran volumen, incluso unos pocos segundos marcan una diferencia real. Esta versión integra un sistema automático de corte y sellado que elimina la manipulación manual del film. Gracias al concepto "no te bajes", el operario nunca tiene que bajarse de la carretilla elevadora para colocar o cortar el film. El impacto es inmediato: ciclos más rápidos, operaciones más fluidas y una calidad de envoltura constante.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	3950 mm
Ancho	3200 mm
Longitud	4194 mm
Peso	735 kg
Alimentación	230 VAC
Absorción de potencia	1,15 Kw



EVOLVO P18

RENDIMIENTO DEL BRAZO GIRATORIO. AUTOMÁTICA

La Evolvo P18 ofrece las ventajas clave de un sistema de enfajado con brazo giratorio en una solución altamente competitiva y rentable. Ideal para palés pesados o inestables, así como para líneas de producción en las que las plataformas giratorias llegan a sus límites, garantiza un enfajado estable al mantener la carga inmóvil mientras el brazo gira a su alrededor. A pesar de su diseño sencillo y eficiente, ofrece un rendimiento sólido, con una velocidad de rotación de hasta 18 RPM para ciclos rápidos y fiables.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	3100 mm
Ancho	3070 mm
Longitud	4600 mm
Peso	900 kg
Consumo de aire	70 L/c
Alimentación / Consumo	400 VAC trifásica + N / 4 kW





AV502 EVOLVO

MÁQUINA ENVOLVEDORA SEMI-AUTOMÁTICA

La Plana es una plataforma giratoria de perfil ultrabajo, con solo 18 mm de altura, que facilita y hace más segura la carga de palés. Su diseño reduce la rampa de acceso, permite entrar las carretillas elevadoras desde cualquier ángulo, sin limitaciones en la longitud de las horquillas y sin riesgo de dañar la plataforma giratoria. Detrás de su diseño minimalista se esconde un rendimiento sólido.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2582 mm
Ancho	1650 mm
Longitud	2828 mm
Altura plataforma giratoria	18 mm
Peso	500 kg
Alimentación /Consumo	230 VAC 3PH + N / 0,75/1 kW



VERTEX P18

DE LA SEMIAUTOMATIZACIÓN A LA MÁXIMA EFICIENCIA. AUTOMÁTICA

La Vertex P18 se erige como el referente entre las envolvedoras de brazo giratorio de una sola columna, donde la resistencia, la fiabilidad y la versatilidad se unen en una solución sólida. Desde su imponente estructura hasta cada detalle de su diseño, está concebida para rendir en las condiciones más exigentes. El mecanismo de rotación está sobredimensionado para manejar cargas con la máxima estabilidad, mientras que el bastidor rígido y la columna de carro reforzada garantizan una precisión constante a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	3305 mm
Ancho	3070 mm
Longitud	4060 mm
Peso	900 kg
Consumo de aire	70 L/c
Alimentación /Consumo	4000 VCA 3F + N / 4 kW



EXTREMA PLUS

MÁS CAPACIDAD. MÁS POSIBILIDADES. AUTOMÁTICA

La Extrema Plus está diseñada para aplicaciones de final de línea que requieren un mayor rendimiento, ya que gestiona hasta 40 palés por hora con eficiencia y fiabilidad. Puede configurarse con transportadores de rodillos o de cadena, adaptándose a la perfección a diferentes diseños de línea.

Sus grandes plataformas giratorias, de hasta 3 metros de diámetro, le permiten manejar con facilidad cargas de gran tamaño. El sistema de sellado con película en caliente está situado lejos del palé, lo que protege incluso los productos más delicados al tiempo que garantiza un envoltorio seguro.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2466 mm
Ancho	1800 mm
Longitud	2880 mm
Altura cinta transportadora	590 mm
Peso / Consumo de aire	850 kg / 70 L/c
Alimentación /Consumo	400 VAC trifásica + N / 4 kW





ROBOT CINGO

ACÉRCATE AL PALÉ. TRABAJA EN CUALQUIER LUGAR.

Cingo es la solución inteligente para una logística flexible: cuando no es posible mover los palés, la envolvedora se desplaza hasta ellos. Compacta, fácil de manejar y alimentada por batería, ofrece una excelente autonomía y permite realizar operaciones de envoltura incluso en espacios reducidos. Su movilidad la hace ideal para entornos dinámicos en los que la eficiencia y la adaptabilidad son esenciales.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2500 mm / Máx. 2670 mm
Ancho	1337 mm
Longitud	1720 mm
Peso	350 kg
Alimentación	230 VAC
Consumo de potencia	1,2 Kw / 24 V



ROBOT VENOR

MÁXIMA EFICIENCIA

Venor se creó con una misión: detectar las ineficiencias en tu proceso de embalaje y eliminarlas con precisión. Inteligente, autónomo y extraordinariamente ágil, destaca en entornos logísticos exigentes, adaptándose con facilidad a diferentes palés, flujos de trabajo y distribuciones de almacén. Venor no está aquí solo para trabajar; está aquí para cambiar nuestra forma de concebir el enfajado. Fabricada íntegramente en acero y diseñada para ofrecer durabilidad, estabilidad y precisión refleja nuestro enfoque de la innovación: práctica, fiable y construida para durar.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2457 mm
Ancho	1343 mm
Longitud	1545 mm
Peso	350 kg
Alimentación	24 V
Consumo de potencia	1,2 Kw



ROBOT VIVERRA

ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA INTELIGENTE

Solución de alto rendimiento para el final de línea, diseñada para entornos productivos exigentes. Alta autonomía para absorber cargas de trabajo elevadas sin interrupciones. Software configurable que adapta la envoltura a cada producto y necesidad. Sistema de conducción estable para un desplazamiento cómodo y seguro en planta. Espacio de trabajo reducido que facilita su integración en distintos entornos industriales. Combina velocidad, flexibilidad y fiabilidad para mejorar la productividad en el proceso de embalaje.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2505 mm
Ancho	767 mm
Longitud	1808 mm
Peso	400 kg
Alimentación eléctrica	2 baterías AGM de 12 V, CA trifásica + N
Consumo de potencia	1,0 Kw



ROBOT WM 600

TOTAL MOVILIDAD

Solución móvil de enfardado para empresas que necesitan flexibilidad sin instalación fija. Total movilidad — se desplaza hasta el palet, sin plataforma giratoria ni obra civil. Alta autonomía. Con fotocélula de lectura automática. Ahorro de film y 10 programas de enfardado configurables. Fiabilidad industrial — control por PLC Siemens, protección IP54 y estructura reforzada para uso continuo. Ideal para almacenes, expediciones y entornos con cargas variables donde una enfardadora fija no es viable.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	2500 mm / Máx. 2670 mm
Ancho	1337 mm
Longitud	1720 mm
Peso	350 kg
Alimentación	230 VAC
Consumo de potencia	1,2 Kw / 24 V



ROBOT WM 601

MÁXIMA EFICIENCIA

Venor se creó con una misión: detectar las ineficiencias en tu proceso de embalaje y eliminarlas con precisión. Inteligente, autónomo y extraordinariamente ágil, destaca en entornos logísticos exigentes, adaptándose con facilidad a diferentes palés, flujos de trabajo y distribuciones de almacén. Venor no está aquí solo para trabajar; está aquí para cambiar nuestra forma de concebir el enfajado. Fabricada íntegramente en acero y diseñada para ofrecer durabilidad, estabilidad y precisión, refleja nuestro enfoque de la innovación: práctica, fiable y construida para durar.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura	1890 mm
Ancho	1200 mm
Longitud	2780 mm
Peso	420 kg
Alimentación	Doble batería de tracción 12 V
Consumo de potencia	220 V



DISPENSADORES HOJA SUPERIOR

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS
DE LÁMINAS



AT05

DISPENSADOR DE LÁMINAS SUPERIORES. AUTOMÁTICA

La AT05 es un dispensador automático de lámina superior diseñado para proteger la parte superior de la carga frente al polvo, la humedad y agentes externos durante el transporte y almacenamiento. Su sistema de aplicación garantiza una colocación precisa y rápida del film sobre productos paletizados de diferentes formatos.

Está especialmente indicado para sectores como logística, construcción y productos industriales. La AT05 ofrece un funcionamiento fiable, eficiente y de bajo mantenimiento en entornos de alta producción.

Hay versión fija o automática por altura.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	2000 mm
Espesor del film	60-160 micras
Diámetro de la bobina	500 mm
Potencia instalada	6,5 kW



Ladrillo



Construcción



Cerámica



Sacos



Balas



Papel



Cartón



Logística



Otros



AT05XL/3

DISPENSADOR DE LÁMINAS SUPERIORES. AUTOMÁTICA

La AT05XL/3 es un dispensador automático de lámina superior desarrollado para cubrir y proteger cargas paletizadas de forma rápida y precisa. Su sistema de aplicación asegura una cobertura uniforme, protegiendo el producto frente al polvo, la humedad y otros agentes externos durante el almacenamiento y transporte.

Hay versión fija o automática por altura.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	500 mm
Espesor del film	12-23 micras
Peso del film	16 kg
Potencia instalada	9 kW



Madera



Otros



MTF10

DISPENADOR DE LÁMINAS SUPERIORES. AUTOMÁTICA

La MTF10 es un dispensador automático de lámina superior diseñado para aplicar cobertura protectora sobre cargas paletizadas de forma rápida, precisa y eficiente.

Su sistema garantiza una excelente protección frente al polvo, la humedad y agentes externos, mejorando la estabilidad del producto durante el transporte y almacenamiento.

Está especialmente indicada para líneas automáticas en sectores como logística, construcción y productos industriales. Gracias a su diseño compacto y robusto, la MTF10 ofrece un funcionamiento fiable y una fácil integración en procesos de embalaje de alta producción.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura del paquete	1500 mm
Longitud del paquete	1200 mm
Ancho del paquete	1000 mm
Altura del film	2000 mm
Espesor del film	60-160 micras
Potencia instalada	6,5 kW



Ladrillo



Construcción



Madera



Sacos



Papel



Cartón



Logística



Otros






EL GRUPO

Como líder mundial, el **Grupo OMS** se especializa en el **diseño** y la **fabricación** de **soluciones de embalaje de final de línea y líneas completas de embalaje**.


Fundado en Italia, cuenta actualmente con **12 sucursales en todo el mundo** y ofrece tecnologías de vanguardia para cada etapa del **proceso de final de línea, incluyendo cabezales de flejado, máquinas de flejado, máquinas de encapuchado, máquinas de termorretracción y máquinas de envoltura**.

El **Grupo OMS** siempre se ha comprometido a consolidar y ampliar su red global de ventas y su servicio de asistencia.

El **Grupo** diseña **tecnologías inteligentes y respetuosas con el medio ambiente**, adoptando soluciones de gestión y producción propias de una **fábrica ecológica**.

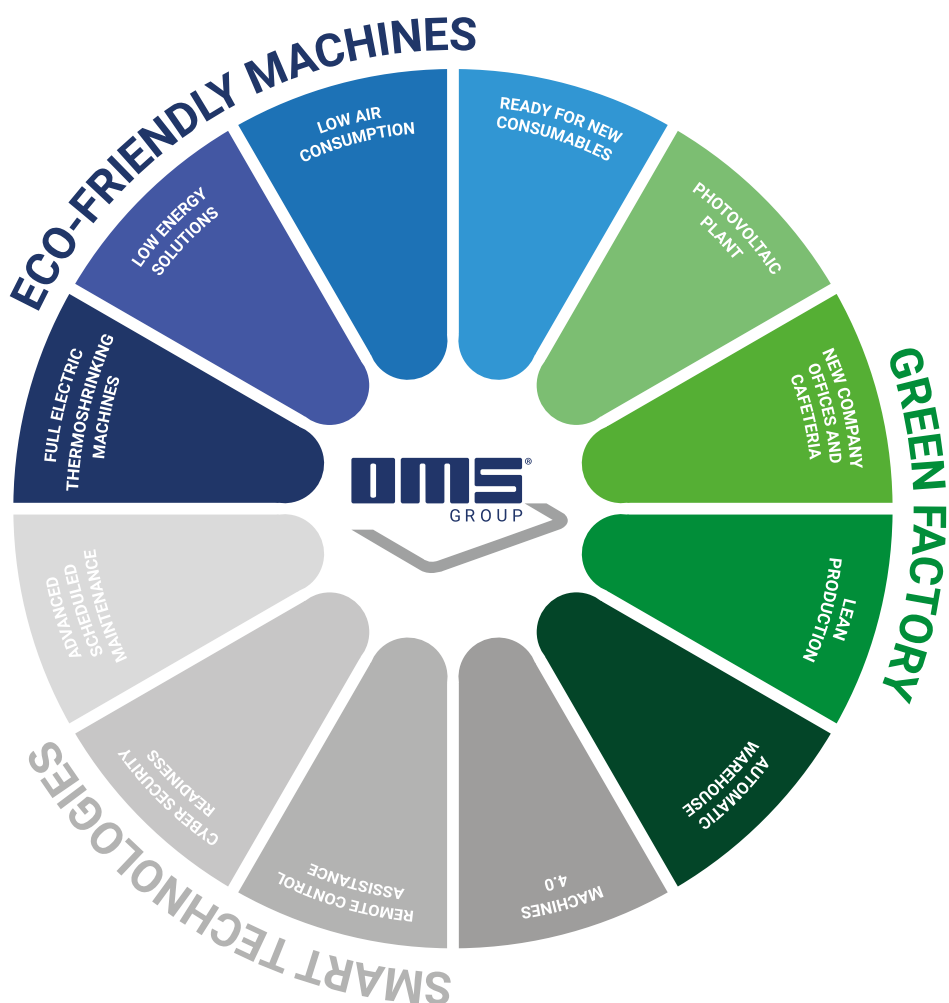

MAPA COMERCIAL 2026

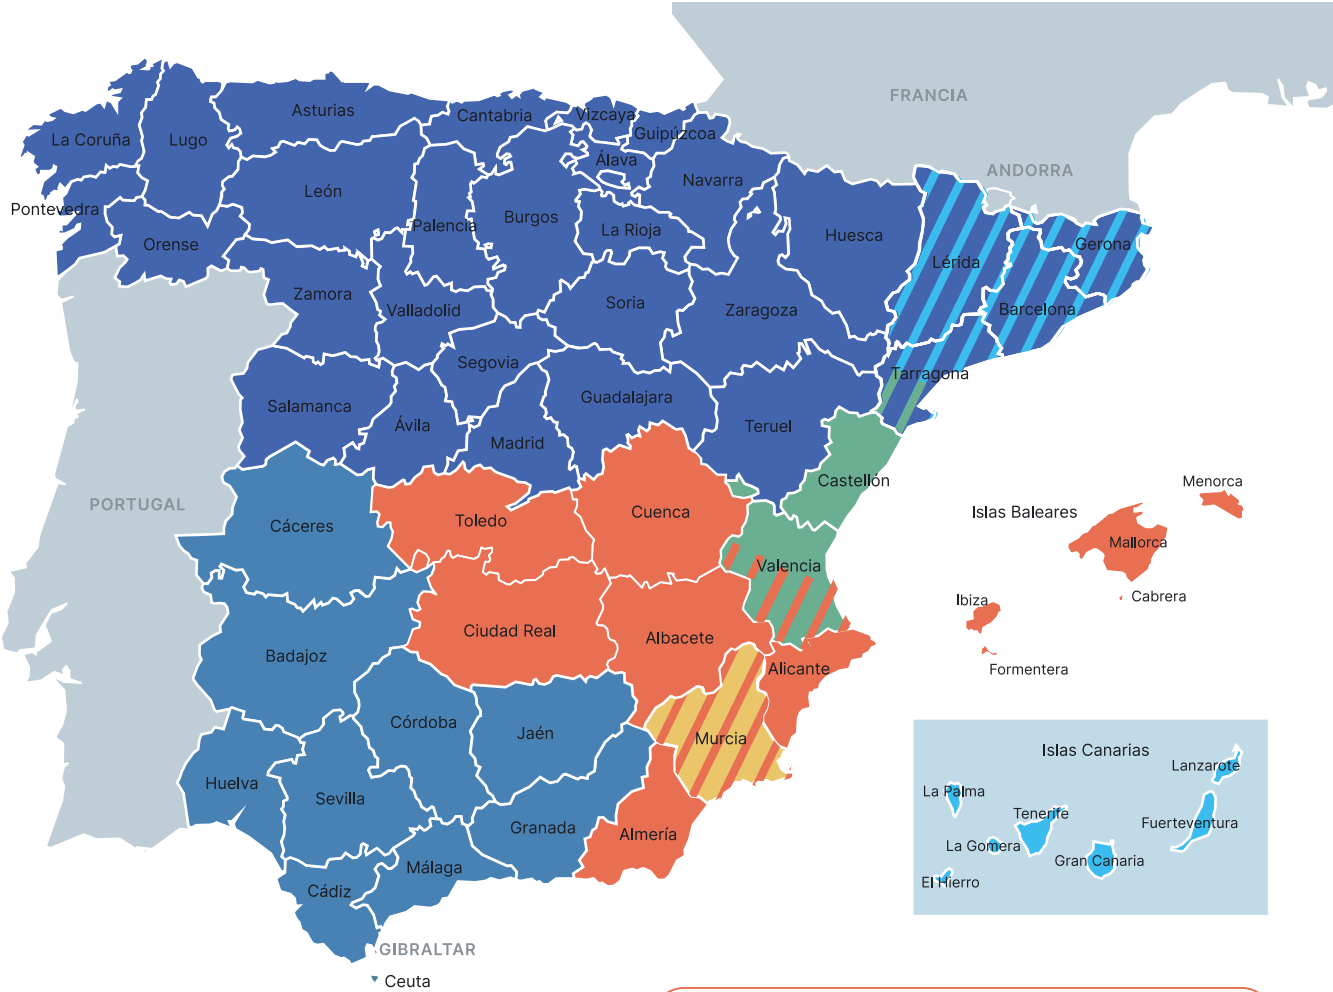

LEYENDA



Zona exclusiva
(asignada a un solo
comercial)



Zona compartida
(asignada a dos / tres
comerciales)



Josep Mora
(Ingenierias - Toda España)
M. 618 610 151



Yolanda Martínez
(Maq. semi. / Consumible / Tools)
M. 651 652 756



Carles Amigó
(Maquinaria / Consumible / Tools)
M. 699 866 870



David Caparrós
(Maquinaria / Consumible / Tools)
M. 671 636 835



Amadeo Ferragut
(Maquinaria / Consumible / Tools)
M. 609 559 212



Javier García
(Maquinaria / Consumible / Tools)
M. 606 780 259



Fulgencio Oliva
(Maquinaria / Consumible / Tools)
M. 618 681 207



OMS
ESPAÑA

C/ Purgatori, 10 · Pol. Industrial La Gavarra · 08540 Centelles (Barcelona) Spain · Tel. 93 881 20 12
Avinguda d' Hija, 46 · 12550 Almassora (Castellón) Spain · Tel. 964 10 31 44
info@omsespana.com · www.omsespana.com

