



SOLUCIONES DE FLEJADO

PARA ESTABILIZAR CARGAS
CON RAPIDEZ Y PRECISIÓN



Soluciones inteligentes de flejado y embalaje industrial

En **OMS España** ayudamos a **empresas industriales, logísticas y centros de producción a optimizar sus operaciones de embalaje mediante soluciones de flejado fiables, eficientes y adaptadas a las exigencias reales de cada entorno de trabajo.**

Sabemos que un buen sistema de flejado no solo asegura una carga. También **reduce incidencias, evita daños durante el transporte, mejora la productividad y aporta mayor seguridad operativa** en el día a día.

Por eso trabajamos con herramientas y sistemas diseñados para ofrecer:

**Mayor estabilidad de carga
Menos roturas y reclamaciones
Más rapidez en operaciones de embalaje
Reducción del esfuerzo del operario
Continuidad y eficiencia operativa
Soluciones adaptadas a cada necesidad industrial**

Nuestro catálogo reúne herramientas de flejado manuales y automáticas orientadas a mejorar el rendimiento de almacenes, líneas de producción y operaciones logísticas.

En **OMS España** no entendemos el embalaje como un simple proceso final. Lo entendemos como una parte estratégica de la productividad industrial.

Porque un flejado eficiente significa menos incidencias, menos pérdidas y operaciones más seguras.



ÍNDICE

Catálogo técnico 2026

			PÁG.
01		FLEJADORAS PARA FLEJES DE PLÁSTICO	
		OMS10 · OMS11	05
		OMS12 · OMS14 · OMS18	06
		OMS20 · OMS21 · OMS22	08
		OMS23 · OMS24 · OMS25	10
		OMS27 - EVO	11
02		FLEJADORAS PARA FLEJES DE ACERO	
		OMS30 · OMS36	13
		OMS37 · OMS40 · OMS41	14
		OMS42 · OMS51 · OMS52	15
		OMS61 · OMS62	16
03		TENSORES DE ACERO	
		OMS44 · OMS44SP	18
		OMS45 · OMS84 · OMS84SP	19
		OMS85	20
04		TENSORES PARA TEXTIL	
		OMS70 · OMS71	21
05		ACCESORIOS PARA FLEJADORAS	23
06		BATERIA Y CARGADORES	25



FLEJADORAS PARA FLEJES DE PLÁSTICO

Batería - neumática



OMS10

FLEJADORA MANUAL NEUMÁTICA PARA FLEJADO MANUAL DE ALTA TENSIÓN PP/PET

Es una flejadora industrial neumática diseñada para aplicaciones de flejado manual intensivo, donde se requiere máxima fuerza de tensionamiento, rapidez de trabajo y fiabilidad absoluta.

Gracias a su funcionamiento mediante aire comprimido, la OMS 10 es la solución ideal para entornos industriales con líneas neumáticas disponibles, ofreciendo un flejado potente y constante con flejes de polipropileno (PP) y poliéster (PET).



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PP / PET	10 mm	0,4 ÷ 1,2 mm
PP / PET	13 mm	0,4 ÷ 1,2 mm
PP / PET	16 mm	0,4 ÷ 1,2 mm
PP / PET	19 mm	0,4 ÷ 1,2 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	280 x 150 x 175 mm	Fuerza máx. tensión 2500 N
Peso	4,9 kg	Velocidad tensado 11 mt/m
Batería	-	Sellado Soldadura por fricción
Consumo de aire	14 L/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

Tensado con sistema de fricción para todas las versiones

OMS11

FLEJADORA MANUAL NEUMÁTICA PARA FLEJADO MANUAL DE ALTA EXIGENCIA PP/PET

La flejadora manual neumática OMS 11 es una flejadora industrial neumática diseñada para aplicaciones de flejado manual de alta exigencia, donde se requiere potencia constante, rapidez de trabajo y máxima fiabilidad en entornos industriales.

Gracias a su funcionamiento mediante aire comprimido, la OMS 11 ofrece un flejado potente y uniforme con flejes de polipropileno (PP) y poliéster (PET), siendo una solución ideal para líneas de embalaje con infraestructura neumática y altos ritmos de trabajo.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PET	13 mm	0,5 ÷ 1,0 mm
PP / PET	16 mm	0,7 ÷ 1,2 mm
PP / PET	19 mm	0,7 ÷ 1,2 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	300 x 150 x 175 mm	Fuerza máx. tensión 3500 N
Peso	5,6 kg	Velocidad tensado 9 mt/m
Batería	-	Sellado Soldadura por fricción
Consumo de aire	14 L/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

Versión de 13 mm:
tensado con sistema de fricción

OMS12

FLEJADORA MANUAL NEUMÁTICA PARA FLEJADO MANUAL DE ALTA TENSIÓN PP/PET

Potente y fiable, se ha desarrollado en dos versiones para satisfacer mejor las necesidades del cliente, proporcionando una fuerza de tensión máxima de 5000N o 6000N.

Ligera para ser utilizada incluso con una sola mano, la OMS12 es potente, rápida y resistente. Encuentra aplicación en muchos campos, desde la madera hasta el cartón ondulado, desde el acero hasta la logística, la industria del ladrillo o cualquier otra aplicación posible. Utiliza tecnología de sellado por soldadura por fricción que garantiza una alta eficiencia.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PET	16 mm	1,0 ÷ 1,4 mm
PET	19 mm	1,0 ÷ 1,4 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Dimensiones	300 x 150 x 175 mm	Fuerza máx. tensión	5000 N / 6000 N
Peso	5,6 kg	Velocidad tensado	6 mt/m (5000N) / 4 mt/m (6000N)
Batería	-	Sellado	Soldadura por fricción
Consumo de aire	14 L/s	Resistencia unión	75% resistencia a la rotura

OMS14

ES UNA FLEJADORA NEUMÁTICA DE PLÁSTICO PARA APLICACIONES DE ALTA RESISTENCIA.

Potente y fiable, se ha desarrollado en dos versiones para satisfacer mejor las necesidades del cliente, proporcionando una fuerza de tensión máxima de 5000N o 6000N.

Ligera para ser utilizada incluso con una sola mano, la OMS12 es potente, rápida y resistente. Encuentra aplicación en muchos campos, desde la madera hasta el cartón ondulado, desde el acero hasta la logística, la industria del ladrillo o cualquier otra aplicación posible. Utiliza tecnología de sellado por soldadura por fricción que garantiza una alta eficiencia.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PET	26 mm	0,8 ÷ 1,27 mm
PET	32 mm	0,8 ÷ 1,27 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Dimensiones	300 x 160 x 175 mm	Fuerza máx. tensión	5000 N / 6000 N
Peso	5,8 kg	Velocidad tensado	6 mt/m (5000N) / 4 mt/m (6000N)
Batería	-	Sellado	Soldadura por fricción
Consumo de aire	14 L/s	Resistencia unión	75% resistencia a la rotura

OMS18

MÁQUINA DE SOLDADURA ESPECIALIZADA DISEÑADA PARA FLEJES DE PP Y PET

Diseñada y desarrollada inicialmente para la industria de las balas de algodón, la OMS18 también encuentra aplicación en el sector del reciclaje (por ejemplo, trapos, residuos mixtos) y en muchos otros campos.

Fácil de usar, compacta y versátil, la ITA 18 es la solución ideal para el flejado mediante un sistema de sujeción.

Ligera y potente, rápida y resistente.

La OMS18 utiliza tecnología de sellado por soldadura por fricción, lo que garantiza una alta eficiencia de sellado, sin necesidad de sellos.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PP/ PET	16/19 mm	0,4 ÷ 1,4 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Dimensiones	250 x 130 x 120 mm	Fuerza máx. tensión	-
Peso	2,6 kg	Velocidad tensado	-
Batería	-	Sellado	Soldadura por fricción
Presión de aire	4,5 - 7 bar	Resistencia unión	75% resistencia a la rotura



OMS20

FLEJADORA DE BATERÍA INDUSTRIAL PP/PET - 18V

OMS 20 es una flejadora manual de batería compacta y profesional, ideal para un flejado rápido, seguro y sin instalaciones fijas. Trabaja con fleje PP y PET, ofreciendo total movilidad en almacenes, expedición y procesos de embalaje industrial.

Incorpora tensado y soldadura automáticos para lograr flejadas uniformes con menos esfuerzo y mayor rapidez. Su diseño ligero, robusto y fácil de usar la convierte en una solución eficiente para trabajos continuos.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PP	13 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PP	16 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PET	13 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PET	16 mm	0,5 ÷ 1,05 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Dimensiones	300 x 140 x 185 mm	Fuerza máx. tensión	2200 N
Peso	4,2 kg	Velocidad tensado	12 mt/m
Batería	LI-ion 18V - 5Ah	Sellado	Soldadura por fricción
Fuerza mín. tensión	600 N	Resistencia unión	75% resistencia a la rotura

OMS21

FLEJADORA DE BATERÍA INDUSTRIAL PP/PET - 18V

La flejadora manual de batería OMS 21 es una herramienta profesional para el flejado manual con fleje PP y PET. Incorpora tensado automático y soldadura por fricción, garantizando un flejado rápido, preciso y resistente.

Su funcionamiento con batería ofrece total movilidad y comodidad de uso en almacenes, centros logísticos y líneas de embalaje. Gracias a su diseño compacto, ergonómico y robusto, permite un trabajo continuo con bajo mantenimiento y alta fiabilidad.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PP	16 mm	0,8 ÷ 1,05 mm
PET	16 mm	0,8 ÷ 1,05 mm
PET	19 mm	0,7 ÷ 1,27 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Dimensiones	300 x 140 x 185 mm	Fuerza máx. tensión	3500 N
Peso	4,3 kg	Velocidad tensado	12 mt/m
Batería	LI-ion 18V - 5Ah	Sellado	Soldadura por fricción
Fuerza mín. tensión	1100 N	Resistencia unión	75% resistencia a la rotura

OMS22

FLEJADORA DE BATERÍA INDUSTRIAL PP/PET - 18V

La OMS 22 es una flejadora básica diseñada para múltiples aplicaciones de baja intensidad con fleje de PP y PET de 13/16mm.

Se utiliza habitualmente en diversas aplicaciones, como cajas de cartón y embalajes, en las industrias del vidrio y la cerámica, para el envasado de alimentos, en el sector hortofrutícola y en muchos otros sectores.

Fácil de usar (incluso con una sola mano), fiable y rentable, la OMS 22 es la solución ideal incluso para quienes desean pasar de una herramienta manual a una solución a batería.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PP	13 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PP	16 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PET	13 mm	0,5 ÷ 0,8 mm
PET	16 mm	0,5 ÷ 0,8 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Dimensiones	316 x 140 x 160 mm	Fuerza máx. tensión	1500 N
Peso	4,1 kg	Velocidad tensado	8 mt/m
Batería	LI-ion 18V - 5Ah	Sellado	Soldadura por fricción
Fuerza mín. tensión	600 N	Resistencia unión	75% resistencia a la rotura



OMS23

FLEJADORA DE BATERÍA INDUSTRIAL PP/PET - 18V

Fiable, eficiente y eficaz, la OMS 23 es una flejadora de alta tensión, apta para flejes de PET de 16 y 19 mm, que funciona en modo de tensado manual.

Fácil de usar, incluso con una sola mano, la OMS 23 se utiliza en muchas aplicaciones de alta resistencia, como la industria del ladrillo, los lingotes, el acero y la madera, entre otras muchas. La batería de iones de litio garantiza un elevado número de ciclos de trabajo por cada carga, sin ningún efecto memoria en la batería.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PET	16 mm	1,05 mm
PET	19 mm	0,8 ÷ 1,27 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	300 x 140 x 185 mm	Fuerza máx. tensión 5000 N
Peso	4,3 kg	Velocidad tensado 12 mt/m
Batería	LI-ion 18V - 5Ah	Sellado Soldadura por fricción
Fuerza mín. tensión	1900 N	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS24

FLEJADORA DE BATERÍA INDUSTRIAL PP/PET - 18V

La OMS 24 es la flejadora a batería más adecuada y fiable, con tres modos de funcionamiento, diseñada para flejes de PP y PET de 13 mm y 16 mm.

Ligera, bien equilibrada, ergonómica y fácil de usar incluso con una sola mano, la OMS 24 puede utilizarse en los modos totalmente automático, semiautomático y manual.

Equipada con dos motores sin escobillas para garantizar un bajo mantenimiento, alta velocidad y un control electrónico mejorado.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PP	13 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PP	16 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PET	13 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PET	19 mm	0,5 ÷ 1,05 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	340 x 150 x 160 mm	Fuerza máx. tensión 2500 N
Peso	4,5 kg	Velocidad tensado 10-16 mt/m
Batería	LI-ion 18V - 5Ah	Sellado Soldadura por fricción
Fuerza mín. tensión	300 N	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS25

FLEJADORA DE BATERÍA INDUSTRIAL PP/PET - 18V

La OMS 25 es la flejadora a batería más adecuada y fiable, con tres modos de funcionamiento, diseñada para flejes de PP y PET de 16/19 mm.

Ligera, bien equilibrada, ergonómica y fácil de usar incluso con una sola mano, la OMS 25 puede utilizarse en los modos totalmente automático, semiautomático y manual.

Utiliza tecnología de sellado por soldadura por fricción, lo que garantiza una alta eficiencia de sellado y no requiere cinta de sellado.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PP	16 mm	0,8 ÷ 1,05 mm
PP	19 mm	0,7 ÷ 1,30 mm
PET	16 mm	0,8 ÷ 1,05 mm
PET	19 mm	0,7 ÷ 1,30 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	340 x 150 x 160 mm	Fuerza máx. tensión 4500 N
Peso	4,5 kg	Velocidad tensado 10-12 mt/m
Batería	LI-ion 18V - 5Ah	Sellado Soldadura por fricción
Fuerza mín. tensión	500 N	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS27

FLEJADORA A BATERÍA PARA APLICACIONES DE ALTA RESISTENCIA

La OMS 27 es la flejadora más potente para todas las aplicaciones de alta resistencia.

Robusta, potente y fiable, la OMS 27 es la flejadora a batería de tres modos más adecuada, diseñada para flejes de PET de 19 mm, 25 mm y 32 mm. (Kit de fleje guía de 19 mm disponible bajo pedido).

Bien equilibrada y fácil de usar, incluso con una sola mano, con un bajo mantenimiento, alta velocidad y un control electrónico mejorado.



CARACTERÍSTICAS FLEJE

Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PET	19 mm*	1,0 ÷ 1,40 mm
PET	25 mm	0,8 ÷ 1,30 mm
PET	32 mm	0,8 ÷ 1,30 mm

*Kit de correa guía de 19 mm disponible bajo pedido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	300 x 150 x 200 mm	Fuerza máx. tensión	7000 N
Peso	6,4 kg	Velocidad tensado	8mt/m
Batería	LI-ion 36V - 2,5Ah	Sellado	Soldadura por fricción
Fuerza mín. tensión	2700 N	Resistencia unión	75% resistencia a la rotura

OMS EVO

FLEJADORA DE BATERÍA INDUSTRIAL PP/PET

EVO es la innovadora y revolucionaria flejadora a batería, diseñada para flejes de PP y PET de 13/16 mm.

Ligera, bien equilibrada, ergonómica y fácil de usar.

Gracias a la conexión Bluetooth integrada, podrás configurar, comprobar y actualizar la herramienta directamente desde tus dispositivos móviles (app disponible para sistemas Android e iOS).

Equipada con una batería de iones de litio de alta eficiencia y larga duración, permite realizar más de 400 ciclos por carga, sin efecto memoria.



CARACTERÍSTICAS FLEJE

Tipo de fleje	Anchura	Espesor
PP	13 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PP	16 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PET	13 mm	0,5 ÷ 1,05 mm
PET	19 mm	0,5 ÷ 1,05 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	330 x 135 x 142 mm	Fuerza máx. tensión	2500 N
Peso	4,4 kg	Velocidad tensado	11 mt/m
Batería	LI-ion 18V - 5Ah	Sellado	Soldadura por fricción
Fuerza tensión	650 N	Resistencia unión	75% resistencia a la rotura



02

FLEJADORAS PARA FLEJES DE ACERO

Batería - manuales - neumáticas



OMS30

FLEJADORA MANUAL PARA EL FLEJADO DE ACERO

La OMS 30 es una herramienta manual sin sellado diseñada para flejes de acero de 13 mm, 16 mm y 19 mm.

Fácil de usar, la OMS 30 permite realizar operaciones de flejado eficientes y fiables, gracias a una unión sin sellado resistente, segura y estable.

La OMS 30 está fabricada para ser duradera y requiere muy poco mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	13 mm	0,45 ÷ 0,70 (Reg.)
Acero	16 mm	0,45 ÷ 0,63 (Alta Tensión)
Acero	19 mm	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	350 x 140 x 260 mm	Fuerza máx. tensión 6000 N
Peso	4,4 kg	Velocidad tensado -
Batería	-	Sellado Sin sello
Relación engranaje	1:18	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS36

FLEJADORA MANUAL PARA EL FLEJADO DE ACERO

El OMS 36 es un tensor manual diseñado para flejes de acero de 19 mm, 25 mm y 32 mm, ideal para un uso habitual y una gran resistencia a la tracción.

Utilizada en combinación con la selladora manual OMS 37 (que garantiza el cierre de los sellos), la tensora manual OMS 36 representa una solución rentable para satisfacer cualquier necesidad de flejado de acero, en cualquier entorno y para cualquier aplicación.

Robusta, fiable y fácil de usar, la OMS 36 está fabricada para ser duradera y requiere muy poco mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 mm ÷ 1,1 mm (Estándar)
Acero	25 mm	0,63 mm ÷ 0,9 mm (Alta resis.)
Acero	32 mm	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	500 x 130 x 260 mm	Fuerza máx. tensión n.d.
Peso	4,6 kg	Velocidad tensado n.d.
Resistencia tracción	850 - 1100 N/mm²	Sellado n.d.
Fleje	Acero	Resistencia unión n.d.

OMS37

FLEJADORA MANUAL PARA EL FLEJADO DE ACERO

La OMS 37 es una flejadora manual de muesca única, diseñada para flejes de acero de 32 mm (de uso normal y de alta resistencia).

Al utilizarse en combinación con una amplia gama de tensores de flejes de acero, la OMS 37 representa una solución económica para satisfacer cualquier necesidad de flejado con fleje de acero de 32 mm, en cualquier entorno y para cualquier aplicación, garantizando un cierre perfecto de muesca única.

Resistente, fiable y fácil de usar, la OMS 37 está fabricada para ser duradera y requerir muy poco mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	32 mm	0,6 mm ÷ 1,1 mm (Estándar) 0,63 mm ÷ 0,9 mm (Alta resis.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	610 x 50 x 165 mm	Fuerza máx. tensión n.d.
Peso	2,9 kg	Velocidad tensado n.d.
Resistencia tracción	850 - 1100 N/mm ²	Sellado muesca simple
Fleje	Acero	Resist. unión 75% de la resistencia a la rotura

OMS40

FLEJADORA NEUMÁTICA CON PRECINTADO

La OMS40 es una herramienta neumática combinada de flejado, diseñada para flejes de acero de 13 mm / 16 mm / 19 mm.

La OMS 40 garantiza un flejado perfecto con precintado y mordaza simple con precintado.

Está disponible en diferentes versiones en función de la fleje utilizada y de la fuerza de tensado requerida: 2000 N / 5500 N / 7500 N, todas ajustables. Rápida, potente y resistente, la OMS 40 es fácil de usar y ligera, gracias también al gancho de suspensión con el que ya viene equipada. Ideal para flejar paquetes planos, paquetes redondos y paquetes con una superficie irregular.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	13 mm	0,4 ÷ 0,8 mm (reg.) 0,4 ÷ 0,63 mm (HT)
Acero	16 mm	0,4 ÷ 0,8 mm (reg.) 0,4 ÷ 0,63 mm (HT)
Acero	19 mm	0,4 ÷ 0,8 mm (reg.) 0,4 ÷ 0,63 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	350 x 140 x 170 mm	Fuerza máx. tensión 2000N / 5500 N / 7500 N
Peso	4 kg	Vel. tensado 12mt/m (2000N) / 5mt/m (5500N) / 4mt/m (7500)
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado Junta simple
Consumo de aire	12 l/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS41

FLEJADORA NEUMÁTICA CON PRECINTADO

OMS 41 es la herramienta de flejado neumática combinada para flejes de acero de 19 mm / 25 mm / 32 mm.

Los tres botones de funcionamiento permiten tensar MANUALMENTE cualquier tipo de fleje de acero (estándar y de alta resistencia), proporcionando un sellado de doble muesca con precinto.

Útil para flejar paquetes planos, redondos e irregulares, la OMS 41 resulta adecuada para un uso intensivo y también es capaz de trabajar en ciclos de producción continuos.

La OMS 41 encuentra aplicación en cualquier sector, incluidas las industrias más pesadas, como las de bobinas o barras de acero.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	430 x 260 x 310 mm	Fuerza máx. tensión 9000N / 15000 N
Peso	10,3 kg	Vel. tensado 3,8mt/m (9000N) / 5,2mt/m (15000N)
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado Doble muesca
Consumo de aire	12 l/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS42

FLEJADORA NEUMÁTICA CON PRECINTADO

La OMS 42 es una flejadora neumática combinada para flejes de acero de 19 mm / 25 mm / 32 mm.

Los dos botones de funcionamiento permiten el tensado AUTOMÁTICO de cualquier tipo de fleje de acero (estándar y de alta resistencia), la OMS 42 resulta adecuada para un uso intensivo y también será capaz de trabajar en producciones de ciclos continuos.

La OMS 42 encuentra aplicación en cualquier sector, incluidas las industrias más pesadas, como las de bobinas o barras de acero.

Fácil de usar, la OMS 42 está equipada con su gancho de suspensión de tres posiciones para garantizar una operación de flejado más ligera y cómoda.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)
Acero	25 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)
Acero	32 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	430 x 260 x 310 mm	Fuerza máx. tensión 9000N / 15000 N
Peso	10,3 kg	Vel. tensado 3,8mt/m (9000N) / 5,2mt/m (15000N)
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado Doble muesca
Consumo de aire	12 l/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS51

FLEJADORA NEUMÁTICA DOBLE MUESCA

La OMS 51 es una flejadora neumática combinada para fleje de acero de 19/25/32 mm, diseñada específicamente para permitir un cierre UPCUT, lo que garantiza la máxima seguridad.

Los tres botones de funcionamiento permiten la tensión MANUAL de cualquier tipo de fleje de acero (estándar y de alta resistencia), proporcionando un sellado UPCUT de doble muesca con precintado.

Útil para flejar paquetes planos, redondos e irregulares, la OMS 51 resulta adecuada para un uso intensivo y también es capaz de trabajar en producciones de ciclos continuos. Es la solución ideal para fijar bobinas de acero, tubos o barras, así como para cualquier otro sector de aplicación.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)
Acero	25 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)
Acero	32 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	430 x 260 x 310 mm	Fuerza máx. tensión 9000N / 15000 N
Peso	11,3 kg	Vel. tensado 3,8mt/m (9000N) / 5,2mt/m (15000N)
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado Doble muesca
Consumo de aire	12 l/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS52

FLEJADORA NEUMÁTICA DOBLE MUESCA

La OMS 52 es una flejadora neumática combinada para fleje de acero de 19/25/32 mm, diseñada específicamente para permitir un cierre UPCUT, lo que garantiza la máxima seguridad.

Los tres botones de funcionamiento permiten la tensión AUTOMÁTICA de cualquier tipo de fleje de acero (estándar y de alta resistencia), proporcionando un sellado UPCUT de doble muesca con precintado.

Útil para flejar paquetes planos, redondos e irregulares, la OMS 52 resulta adecuada para un uso intensivo y también es capaz de trabajar en producciones de ciclos continuos. Es la solución ideal para fijar bobinas de acero, tubos o barras, así como para cualquier otro sector de aplicación.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)
Acero	25 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)
Acero	32 mm	0,6 ± 1,0 mm (reg.) 0,63 ± 0,8 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	430 x 260 x 310 mm	Fuerza máx. tensión 9000N / 15000 N
Peso	11,3 kg	Vel. tensado 3,8mt/m (9000N) / 5,2mt/m (15000N)
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado Doble muesca
Consumo de aire	12 l/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS61

FLEJADORA NEUMÁTICA DE BAJA PRESIÓN

La OMS 61 es una flejadora neumática combinada para fleje de acero de 19 mm / 25 mm / 32 mm, (a partir de 4,5 bar). Los tres botones de funcionamiento permiten el tensado MANUAL de cualquier tipo de fleje de acero (estándar y de alta resistencia), proporcionando un sellado de doble muesca con junta. Útil para flejar paquetes planos, redondos e irregulares, la ITA 61 representa la solución más adecuada cuando la presión de trabajo puede ser un factor limitante (por ejemplo, en conexiones de aire largas). La OMS 61 encuentra aplicación en cualquier sector, incluido el flejado en industrias pesadas (bobinas, barras de acero, etc.) y también es adecuada para un uso intensivo, incluso en producciones de ciclo continuo.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	430 x 260 x 310 mm	Fuerza máx. tensión 7000N / 15000 N
Peso	11,3 kg	Vel. tensado 4,0mt/m (15000N)
Rango de presión	4,5 - 7 bar	Sellado Doble muesca con precintado
Consumo de aire	12 l/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS62

FLEJADORA NEUMÁTICA DE BAJA PRESIÓN

OMS 62 es una herramienta neumática para flejar con acero de doble muesca diseñada para flejes de acero de 19 mm, 25 mm y 32 mm. Especialmente concebida para funcionar también a baja presión (a partir de 4,5 bares), la OMS 62 es la herramienta más adecuada en caso de conexiones de aire largas. Esta herramienta está equipada con dos botones de funcionamiento, lo que permite el tensado AUTOMÁTICO del fleje de acero. La OMS 62 está disponible en dos versiones de motor (9000 N y 15 000 N) para proporcionar la tensión más adecuada y ajustable. Fácil de usar, la OMS 62 ya viene equipada con su gancho de suspensión para garantizar un modo de funcionamiento más ligero y conseguir un perfecto cierre de doble muesca.




CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,0 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,8 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	430 x 260 x 310 mm	Fuerza máx. tensión 7000N / 15000 N
Peso	11,3 kg	Vel. tensado
Rango de presión	4,5 - 7 bar	Sellado Doble muesca con precintado
Consumo de aire	12 l/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura



TENSORES I SELLADORES PARA FLEJES DE ACERO

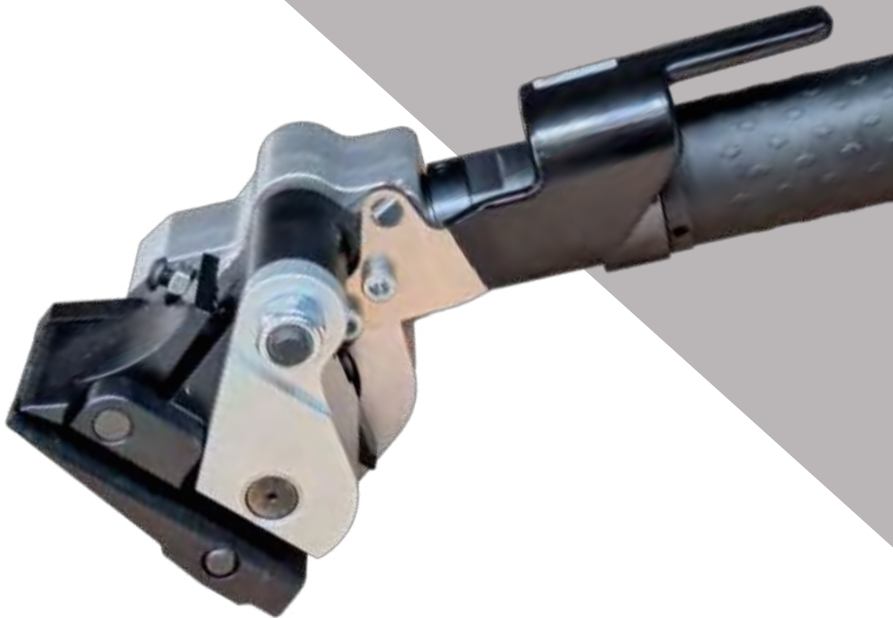

OMS44

TENSOR NEUMÁTICO PARA FLEJE DE ACERO

OMS 44 es el tensor neumático para fleje de acero de 19 mm / 25 mm / 32 mm.

Robusto y rápido, el OMS 44 se puede utilizar con cualquier tipo de fleje de acero (tanto estándar como de alta resistencia), resultando fiable en cualquier sector de aplicación y en todas las industrias pesadas, incluido el flejado de bobinas de acero, tubos o barras. El OMS 44, utilizado en combinación con una de las flejadoras de fleje de acero, resulta ser la solución más adecuada con junta de sellado para paquetes redondos y para el embalaje incluso con superficies de apoyo reducidas.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,1 mm
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,1 mm
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,1 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	340 x 115 x 90 mm	Fuerza máx. tensión 15000 N
Peso	4,3 kg	Velocidad tensado 6 mt/m
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado n.a.
Consumo de aire	12 L/s	Resistencia unión n.a.

OMS44SP

TENSOR NEUMÁTICO (MOTOR EN ÁNGULO)

El OMS 44SP es un tensor neumático para flejes de acero de 19 mm, 25 mm y 32 mm, especialmente diseñado para el flejado de bobinas y superficies curvas.

Su diseño especial, con el motor en posición inclinada, facilita la operación de tensado en las bobinas.

Robusto y rápido, el OMS 44SP puede utilizarse con cualquier tipo de fleje de acero (tanto estándar como de alta resistencia), lo que lo convierte en una opción fiable en cualquier campo de aplicación.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,1 mm
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,1 mm
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,1 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	340 x 115 x 90 mm	Fuerza máx. tensión 15000 N
Peso	4,3 kg	Velocidad tensado 6 mt/m
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado n.a.
Consumo de aire	12 L/s	Resistencia unión n.a.

OMS45

SELLADOR NEUMÁTICO PARA FLEJE DE ACERO

El OMS 45 es un sellador neumático para flejes de acero de 19 mm, 25 mm y 32 mm.

Utilizado en combinación con una amplia gama de tensores, el OMS 45 permite un cierre perfecto de una sola muesca y representa la mejor solución para el flejado con fleje de acero sin que el operador sufra fatiga por el peso.

Potente, rápida y resistente, el OMS 45 está fabricada para ser duradera y requerir muy poco mantenimiento.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,1 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,9 mm (HT)
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,1 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,9 mm (HT)
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,1 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,9 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	320 x 140 x 180 mm	Fuerza máx. tensión n.a.
Peso	2,9 kg	Velocidad tensado n.a.
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado Junta de una sola muesca
Consumo de aire	12 L/s	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura

OMS84

TENSOR NEUMÁTICO CON BATERÍA

El OMS 84 es un innovador tensador a batería diseñado para el uso habitual y para flejes de acero de alta resistencia de 19 mm, 25 mm y 32 mm.

La solución a batería facilita y simplifica el tensado del fleje, manteniendo el mismo alto rendimiento que ofrece la versión neumática equivalente, y permite realizar cualquier operación de flejado, en cualquier entorno de trabajo, sin limitaciones, tubos ni conexiones de aire. Mediante el potenciómetro situado debajo de la batería (Li-Ion 18 V - 5 Ah, que garantiza un elevado número de ciclos de flejado).



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,1 mm
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,1 mm
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,1 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	395 x 120 x 130 mm	Fuerza máx. tensión 5000 ÷ 13000N
Peso	4,7 kg	Velocidad tensado 3 mt/m.
Batería	Li-Ion 18 V - 5 Ah	Sellado n.a.
Resistencia a la tracción	850 ÷ 1100 N/mm ²	Resistencia unión n.a.

OMS84SP

TENSOR NEUMÁTICO CON BATERÍA

El OMS 84SP es un innovador tensor a batería diseñado para flejes de acero de 19 mm, 25 mm y 32 mm, especialmente desarrollado para bobinas, superficies redondeadas y espacios reducidos gracias a su diseño especial con el motor en posición inclinada.

El robusto OMS 84SP puede utilizarse con cualquier tipo de fleje de acero (tanto estándar como de alta resistencia), lo que lo hace fiable en cualquier campo de aplicación.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,1 mm
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,1 mm
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,1 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	395 x 120 x 130 mm	Fuerza máx. tensión 5000 ÷ 13000N
Peso	4,7 kg	Velocidad tensado 3 mt/m.
Batería	Li-Ion 18 V - 5 Ah	Sellado n.a.
Resistencia a la tracción	850 ÷ 1100 N/mm ²	Resistencia unión n.a.

OMS85

TENSOR NEUMÁTICO PARA FLEJE DE ACERO

OMS 85 es la nueva e innovadora selladora de doble muesca, para flejes de acero de 19- 25-32 mm.

Utilizada en combinación con la OMS 84 permite y simplifica cualquier operación de flejado de acero, en cualquier entorno de trabajo, sin limitaciones, tuberías ni conexiones de aire.

La selladora a batería OMS 85 se puede utilizar con cualquier tensor OMS 84 (a batería), OMS44 - OMS44SP (neumáticos), OMS36 (manual), garantizando la operación de flejado más adecuada para cualquier aplicación, incluso en industrias pesadas, incluyendo bobinas de acero, tubos o barras.



CARACTERÍSTICAS FLEJE		
Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Acero	19 mm	0,6 ÷ 1,1 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,9 mm (HT)
Acero	25 mm	0,6 ÷ 1,1 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,9 mm (HT)
Acero	32 mm	0,6 ÷ 1,1 mm (reg.) 0,63 ÷ 0,9 mm (HT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Dimensiones	350 x 100 x 260 mm	Fuerza máx. tensión n.a.
Peso	4,5 kg	Velocidad tensado n.a.
Batería	Li-Ion 18 V - 5 Ah	Sellado Doble muesca
Resistencia a la tracción	850 ÷ 1100 N/mm²	Resistencia unión 75% resistencia a la rotura



04

TENSORES PARA FLEJES TEXTILES



OMS70

TENSOR NEUMÁTICO PARA FLEJE TEXTIL

El OMS 70 es un tensor neumático apto para todas las cintas textiles, de hasta 40 mm de ancho.

Diseñado para facilitar al máximo la operación de flejado, el OMS 70 es potente, rápido y robusto, con una fuerza de tensado de hasta 8000 N.

El tensor está equipado con una unidad de corte de fleje integrada y está fabricado para ser duradero y requerir muy poco mantenimiento.

Con el OMS 70, se pueden asegurar las mercancías para cualquier medio de transporte y aplicación.



CARACTERÍSTICAS FLEJE

Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Textil	16 mm ÷ 40 mm	0,5 mm ÷ 1,5 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	330 x 120 x 160 mm	Fuerza máx. tensión	8000 N
Peso	4,8 kg	Velocidad tensado	11 mt/m
Rango de presión	5,5 - 7 bar	Sellado	n.a.
Consumo de aire	12 L/s	Resistencia unión	n.a.

OMS71

TENSOR NEUMÁTICO PARA FLEJE TEXTIL CON BATERÍA

El OMS 71 es un innovador tensor que funciona con batería, apto para todo tipo de cintas textiles de hasta 40 mm de ancho. El nuevo OMS 71 ha sido diseñado para permitir la operación de flejado más sencilla.

Potente, rápido y resistente, el OMS 71 está equipado con una unidad de corte integrada y está fabricado para ser duradero y requerir muy poco mantenimiento.

Gracias al potenciómetro situado debajo de la batería, será posible ajustar la fuerza de tensado hasta 11 000 N, sin ninguna variación indeseada durante la actividad de flejado. Con el OMS 71, se pueden asegurar las mercancías para cualquier medio de transporte y aplicación, y será posible operar en cualquier entorno, sin estar ya conectado a ningún sistema de aire.



CARACTERÍSTICAS FLEJE

Tipo de fleje	Anchura	Espesor
Textil	16 mm ÷ 40 mm	0,5 mm ÷ 1,5 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	400 x 135 x 190 mm	Fuerza máx. tensión	11000N
Peso	5 kg	Velocidad tensado	6,5 mt/m.
Batería	Li-Ion 18 V - 5 Ah	Sellado	n.a.
Tipo	Textil (tejido y compuesto)	Resistencia unión	n.a.



ACCESORIOS PARA FLEJADORAS

Batería - manuales - neumáticas



GANCHO DE SUSPENSIÓN

**FIJO DE 2 POSICIONES
PARA VARIOS MODELOS
(EVO - OMS20-21-22-23-24-25-27)**

Características y ventajas de utilizar su herramienta equipada con el gancho de suspensión y el equilibrador específicos:

Permite manejar la herramienta sin esfuerzo. Aumenta la comodidad del operario y reduce la fatiga. Aumenta la productividad al permitir el uso de la herramienta durante largos periodos de tiempo.

Mantiene la herramienta fuera del área de trabajo cuando no se necesita. Evita que las herramientas caigan al suelo y se dañen.



KIT PROTECCIÓN

**MODELOS: OMS EVO -20-21-22-23
24-25-27**

Si utilizas tu OMS tool sobre superficies duras (por ejemplo, la placa inferior es una de las piezas que se desgastan, pero esta pieza se puede proteger para preservar el buen estado de la herramienta).



EQUILIBRADOR

**MODELOS 3-6 kg: OMS10-11-12-14-20
21-22-23-24-25-27-EVO-40-44
MODELOS 9-14 kg: OMS41-42-51-52
61-62**

Permite manejar las herramientas con gran ligereza. **Aumenta la comodidad del operario y reduce la fatiga. Aumenta la productividad al permitir el uso de la herramienta durante largos periodos de tiempo. Mantiene la herramienta fuera del área de trabajo cuando no se necesita. Evita que las herramientas caigan al suelo y se dañen. Fácil de ajustar gracias al tensor integrado.**



GANCHO DE SUSPENSIÓN FIJO

**FIJO DE 3 POSICIONES
PARA MODELOS: OMS24-25**

Permite manejar la herramienta sin esfuerzo. Aumenta la comodidad del operario y reduce la fatiga. Aumenta la productividad al permitir el uso de la herramienta durante largos periodos de tiempo. Mantiene la herramienta fuera del área de trabajo cuando no se necesita. Evita que las herramientas caigan al suelo y se dañen.



GANCHO DE SUSPENSIÓN CON FRICCIÓN

**FIJO DE 3 POSICIONES
PARA MODELOS: OMS24-25-27**

Permite manejar la herramienta sin esfuerzo. Aumenta la comodidad del operario y reduce la fatiga. Aumenta la productividad al permitir el uso de la herramienta durante largos periodos de tiempo.

Mantiene la herramienta fuera del área de trabajo cuando no se necesita. Evita que las herramientas caigan al suelo y se dañen.



SOPORTE MALETÍN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

MODELOS: OMS20-21-22-23-24-25

Apto para herramientas a batería.

El soporte para maletines de herramientas eléctricas le permitirá mantener su herramienta a batería en posición vertical sobre el maletín, lo que facilita la operación de flejado.



UNIDAD DE SECADO DE AIRE MANGUERA DE AIRE

**APTO PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS - SE VENDE POR SEPARADO**

La qualitat de l'aire comprimit és clau per garantir el bon funcionament i la durabilitat de les eines de fleixat pneumàtiques. L'ús d'una unitat assecadora evita contaminants com la humitat, l'oli o la pols, millorant el rendiment, la precisió i reduint el manteniment. El tub espiral d'aire ofereix una connexió flexible i segura, facilitant la manipulació de l'eina en entorns industrials. Compatible amb totes les eines de fleixat pneumàtiques.



KIT FLEJE de 19mm

MODELOS: OMS27

Nuestra herramienta a batería más resistente para correas de PET ha sido diseñada para correas de PET de 25 y 32 mm. Por este motivo, viene equipada de serie con guías de 25 mm y 32 mm. La OMS 27 también se puede utilizar con correas de 19 mm, simplemente equipando la herramienta con el kit de guía de 19 mm correspondiente, disponible como accesorio opcional.



TUBO DE AIRE ESPIRAL

**MODELOS: APTO PARA TODOS LOS TIPOS
DE MÁQUINAS NEUMÁTICAS**



KIT SOPORTE PARA HEBILLAS PARA MODELOS: OMS70-71

El kit de soporte para hebillas (parte delantera) ha sido diseñado para facilitar la operación de flejado con nuestras máquinas OMS 70 e OMS 71 en superficies redondeadas.



CORTADOR DE FLEJES PARA FLEJES DE ACERO Y PLÁSTICO

Cortador de flejes de acero y plástico (con unas dimensiones máximas de 32 mm x 1,27 mm).
Preciso, robusto y fiable.



KIT ACTUALIZACIÓN DE 18V PARA MODELOS: OMS24-25

Para actualizar las antiguas herramientas a batería T24-T25 con una nueva batería de iones de litio de 18 V y 5 Ah.

Incluye: Tapa superior - Inserto de la tapa superior - Tapa inferior - Nueva tarjeta de alimentación - Brida para cables - Soporte de contactos de la batería - Panel de control



KIT ACTUALIZACIÓN DE 18V PARA MODELOS: OMS20-21-23

Para actualizar las antiguas herramientas a batería T20-T21-T23 con una nueva batería de iones de litio de 18 V y 5 Ah.

Incluye: Nuevas cubiertas izquierda y derecha - Nueva tarjeta de alimentación - Kit de cables - Tarjeta de señal - Tarjeta LED - Tornillo

06

BATERIAS Y CARGADORES



BATERIA Li-Ion 18V - 5Ah

MODELOS: EVO -OMS20-21-22-23
24-25-71-84-85



CARGADOR BATERIA Li-Ion 18V

MODELOS: EVO -OMS20-21-22-23
24-25-71-84-85



BATERIA LiPo 14,8V - 2,2Ah

MODELOS: OSM24 versión antigua



BATERIA LiPo 14,8V - 3,6Ah

MODELOS: OSM25 versión antigua



CARGADOR BATERIA LiPo 14,8V

MODELOS: OMS24-25



BATERIA Li-Ion 36V - 2,5Ah

MODELOS: OMS27



CARGADOR BATERIA Li-Ion 36V

MODELOS: OMS27



BATERIA Li-Ion 14,8V - 2,2Ah
 MODELOS: OMS20 versión antigua



BATERIA Li-Ion 14,8V - 3,3Ah
 MODELOS: OMS21-23 versión antigua



CARGADOR BATERIA Li-Ion 14,8V
 MODELOS: OMS20-21-23 versión antigua





OMS

ESPAÑA



C/ Purgatori, 10 · Pol. Industrial La Gavarra · 08540 Centelles (Barcelona) Spain · Tel. 93 881 20 12
Avinguda d' Hija, 46 · 12550 Almassora (Castellón) Spain · Tel. 964 10 31 44
info@omsespana.com · www.omsespana.com

